

GLP-sarja

GreenLUXin GLP-sarjan valopaneelit soveltuvat sisätilojen yleisvalaistukseen. Paneelit antavat laajasti aukeavan tasaisen valon ilman minkäänlaista pistemäisyyttä. Valaisimien asentaminen on helppoa, sillä ne ovat suunniteltu sopimaan välikaton moduuleihin. Asennusta helpottaa myös pieni asennussyvyys. Kaikki GLP-sarjan valaisimet ovat himmennettäviä ja niistä voidaan ohjausta varten muodostaa valaistusryhmiä.





GLP6060



GLP60 & GLP20



GLP12030

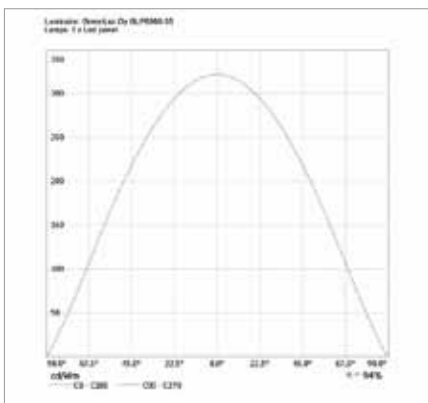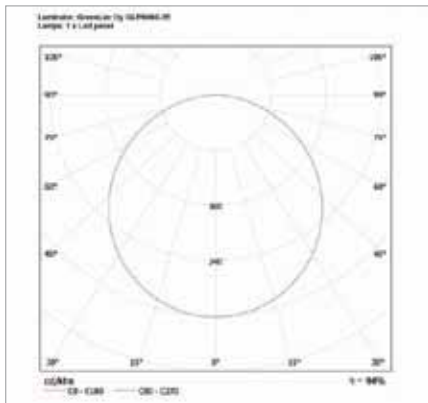

SPECIFICATIONS		
MODEL # :	GLP6060-35	
PHYSICAL CHARACTERISTICS	Outline (Typical)	L = 595 mm W = 595 mm H = 13 mm (39 mm including PSU)
	Weight	4,8 kg
OPTICAL PERFORMANCE	Lumen Flux	3750 lm (Typical)
	Illuminance	1010 lx @ 1 m
	CCT	3500K
	LED Life Rating	50000 hrs (LIGHT MAINTAINS 70% OF ORIGINAL EFFICIENCY)
ELECTRICAL REQUIREMENTS	Input voltage	100~240 VAC
	Operating frequency	50~60 Hz
	System power consumption	67 W (TYPICAL)
	Power factor	≥ 92%
	Total harmonic distortion	≤ 20%
ENVIRONMENTAL	Operation Temperature	-20°C~ 40°C
	Storage Temperature	-40°C~ 80°C
	Material	SECC, LGP:PMMA,DIF:PMMA
OTHERS	IP Rating	IP 20
	Power Supply	UL, CE Registered Certificates
	Shock resistance	IK02
	Insulation Class	Class I
	Warranty	3 years
REGULATION	Region	EMC, Safety
	Europe	CE-EMC • CE-LVD

GLP-sarjan IES-filet DiaLUX- laskelmia varten löytyvät kotisivuiltamme. Tutustu myös muihin GreenLUX tuotteisiin ja käyttökohteisiin: www.greenlux.fi

