

JÄRJESTELMÄSEINÄT



INLOOK®

Laadukkaita
järjestelmäseinä-
ratkaisuja toimisto-,
liike- ja tuotantotiloihin



Sisältö

INLOOK GLAZY	4
INLOOK GLAZY DOUBLE.....	8
INLOOK SLIDY	10
INLOOK SLIDY dB.....	12
INLOOK MOVE LIGHT	14
INLOOK MOVE HEAVY	16
INLOOK WOODY.....	18
INLOOK WOODY-ALU	20
INLOOK PUHELINKOPPI	22
INLOOK NEUVOTTELUHUONE	24
INLOOK SEINÄVERHOUKSET	26
INLOOK FLEXY	28
INLOOK HANDY.....	30
INLOOK EASY	32

Tuotteiden jatkuvasta kehityksestä johtuen pidätämme oikeuden muokata tai muuttaa aineistoamme. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

INLOOK GLAZY

Lasiseinä

Lasiseinät muodostavat yhtenäisen lasipinnan ja luovat läpinäkyvyyttä tiloihin. Seinä koostuu yhdestä tai useammasta kiinteästä lasista. Lasien välissä on n. 4 mm avorako, joka voidaan saumata silikonilla tai saumalistalla. Järjestelmässä voidaan käyttää liukuovia tai saranaovia. Lasit voidaan teipata, silkkipainaa tai hiekkapuhaltaa. Lasit voivat olla myös sähköisesti himmennettäviä. Lasiin on mahdollista tehdä digiprinttaamalla erilaisia kuvia ja värilliset laminointikalvot luovat lasiseinälle aivan uutta ilmettä. INLOOK GLAZY -lasiseinä voidaan tehdä myös kaarevaksi.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Lasin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 8 mm, 10 mm tai 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi; INLOOK SLIDY -liukuovessa 6 mm tai 8 mm karkaistu tai laminoitu lasi; lasi voi olla myös sekä laminoitu että karkaistu

Profilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: liukuoviin Abloy LC 306 -lukkorunko tai painonappilukon Abloy OF 433 työstöt; alumiinisaranaoviin Abloy LC 302 tai LC 305 -lukkorunko; puusaranaoviin Abloy 4190 tai LC 190 -lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt

Vetimet ja painikkeet: liukuovissa INLOOK L-150 -alumiinivedin tai INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin; saranaovissa INLOOK RST 19 -ha-painike tai vedin / painike tilauksen mukaan; tarvittavat ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Silikonisauma: väritön, harmaa, musta tai muu sävy

Saumalista: väritön lista tai RAL-sävyyen maalattu alumiinilista

Ääneneristävyys:

- INLOOK SLIDY -liukuovi ääniluokka 25 dB (R_w 30dB)
- alumiini saranaovi R_w n. 30 dB
- puinen saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- puinen saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- puinen saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)

Lasi valitaan oven R_w -arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.





Laseinän silikonisaumattu ulkonurkka



Silikonisauma ja
silkkipainettu kuvio



INLOOK 20 / 300
RST ha-vedin



INLOOK GLAZY -ovityypit



Alumiinisaranaovi



Umpiovi, alumiinikarmi



Kokolasiovi, alumiinikarmi



Kokolasiovi, karmiton



Kokolasiliukuovi



Umpiovi, puukarmi



INLOOK SLIDY -liukuovi



Umpiovi, L-karmi

INLOOK GLAZY DOUBLE

Kaksilasinen ääntäeristävä lasiseinä

INLOOK GLAZY DOUBLE eristää ääntä antaen kuitenkin valoa ja ilmapuutetta tiloihin. Seinän hyvä ääneneristävyyden perustuu kahteen eri paksuiseen lasiin ja ilmapäliin. Vierekkäisten lasien välissä oleva avorako saumataan silikonilla tai saumalistalla. Lasiseinään on saatavissa puinen ääntä eristävä erikoissaranaovi. Lasit voidaan teipata, silkkipainaa tai hiekkapuhalttaa ja niihin on mahdollista tehdä digiprinttaamalla erilaisia kuvia. Värilliset laminoitikalvot antavat lasiseinälle aivan uutta ilmettä.

Käyttökohteet: neuvottelutilat, kirjastot ja muut tilat, jotka vaativat hyvää ääneneristävyyttä

Seinän paksuus: 100 mm

Lasin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakio lasi: 66.2 + 55.2, laminoitu lasi normaali- tai Sound Control -kalvolla

55.2 + 44.2, laminoitu lasi normaali- tai Sound Control -kalvolla

8 mm + 10 mm karkaistu lasi

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavana myös erikoisvärejä

Lukitus: Abloy 4190 tai LC 190 lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on saatavana myös sähköisen lukituksen työstöt

Painikkeet: INLOOK RST 19 -ha-painike tai painike tilauksen mukaan; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Silikonisauma: harmaa, musta, väritön tai muu sävy

Saumalista: väritön lista


Ääneneristävyyden: R_w 43 dB, 66.2 + 55.2 + erikoissaranaovi



Lasiseinän yläkulma



Väritön
saumalista

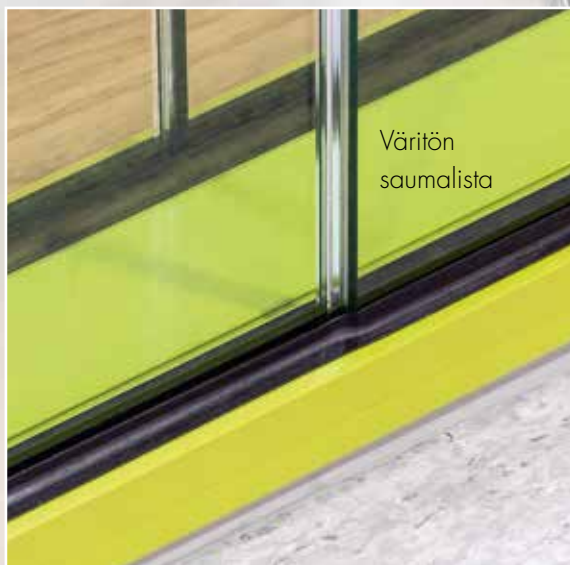

INLOOK SLIDY

Liukulasiseinä

Alumiinirunkoiset liukulasiseinät luovat avaruutta ja tyylikkyyttä tiloihin. Liukulasiseinät koostuvat kiinteistä lasielementeistä ja liukuovista. Seinän liittymät ympäröiviin rakenteisiin eivät vaadi erillisiä listoituksia. Laseihin voidaan teipata huomiomerkinnot. Hiekkapuhallus, silkkipainatus tai digiprinttaus tuo lasiin ilmeikkyyttä. Laseihin on myös saatavissa värillisiä kalvoja.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm tai 8 mm karkaistu tai laminoitu lasi; lasi voi olla myös sekä laminoitu että karkaistu

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: oviin on mahdollista saada lukkorunko Abloy LC 306 tai painonappilukon Abloy OF 433 työstöt; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana

Vedin: INLOOK L-150 -alumiinivedin, INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan

Tiivistys: karvatiivistet – väri harmaa; lasitiivistet kumia – väri musta



Painonappi-
lukko Abloy
OF 433

Lukkorunko
Abloy LC
306,
vääntö-
nuppi ja
lukkopesä

INLOOK- 20
/ 300 RST
-ha-vedin

INLOOK-
L-150-vedin

Liukuoven
kynnys

INLOOK SLIDY dB

Ääntä eristävä liukulasiseinä

INLOOK SLIDY dB on liukulasiseinä tiloihin, joissa ääneneristykselle asetetaan korkeat vaatimukset. Muut ominaisuudet ovat samat kuin INLOOK SLIDYssa.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 44.2; laminoitu lasi Sound Control -kalvolla

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: oviin on mahdollista saada lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana

Vedin: INLOOK L-150 -alumiinivedin; INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan; vetimet kiinnitetään alumiiniprofiiliin

Tiivistys: dB-karvatiivisteet – väri harmaa; dB-harjatiivisteet – väri musta ja lasitiivisteet kumia – väri musta

Ääneneristävyys: ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB);
VTT:n testi nro VTT-S-01878-11



Liukuoven kynnys,
liikuntasaumaprofiili



INLOOK MOVE LIGHT

Kevyt siirtolasiseinä

INLOOK MOVE LIGHT -siirtolasiseinällä on helppo rajata ja muunnella tiloja. Lasiseinäelementit voidaan tarvittaessa liu'uttaa väliaikaisesti nippuun toiseen päättyyn. Sveitsiläinen tekniikka takaa luotettavan toimivuuden ja helpon käytettävyyden.

Käyttökohteet: toimistot, ravintolat ja hotellit

Seinän enimmäiskorkeus: 2600 mm

Elementin enimmäisleveys: 950 mm

Elementin enimmäispaino: 60 kg

Elementtien enimmäismäärä: 9 kpl / seinä

Lasi: 8 mm tai 10 mm karkaistu lasi

Profiilit: alumiinia; anodisoituna; RST-pinnalla tai maalattuna RAL-vakiosävyyn; yläkannatusprofiili on aina anodisoitu luonnonväriseksi

Voidaan asentaa alaohjauskiskolla tai ilman.





Siirtolasiseinä
alaohjauskisko



INLOOK MOVE HEAVY

Siirtolasiseinä kauppakeskuksiin ja julkisiin tiloihin

INLOOK MOVE HEAVY on muunneltava siirtolasiseinä, joka on tarkoitettu julkisiin tiloihin ja kauppakeskuksiin käytävänseinäksi. Lasiseinä voi olla suora, siinä voi myös olla kulma tai kaari. Lasiseinäelementit on mahdollista liu'uttaa kevyesti nippuun toiseen pätyyn. Lasiseinään voidaan liittää myös liukuvia sarana-paneeleita. Kiinteä lasiseinä toteutetaan samoilla profiileilla kuin siirtolasiseinä. Sveitsiläinen tekniikka takaa luotettavan toimivuuden ja helpon käytettävyyden.

Käyttökohteet: julkiset tilat, kauppakeskukset

Seinän enimmäiskorkeus: 3500 mm ja liukusaranapaneeleja käytettäessä 3000 mm

Elementin enimmäisleveys: 1500 mm ja liukusaranapaneelin 1100 mm

Elementin enimmäispaino: 150 kg

Lasi: 10 mm tai 12 mm karkaistu ja laminoitu lasi

Lukitus: Abloy LC 306 -lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana

Vedin: liukusaranaoven vedin INLOOK 20 / 300 RST ha tai vedin tilauksen mukaan

Voidaan asentaa alaohjauskiskolla tai ilman.





INLOOK WOODY

Puurunkoinen lasiseinä

Pintavaihtoehtoja ovat maali- tai viilupinta valinnan mukaan. Laseihin on saatavana huomiomerkinnät teippaamalla, hiekkapuhaltamalla tai silkkipainatuksella. Laseihin saadaan väriä erilaisilla kalvoilla tai digiprinttaamalla. Järjestelmään voidaan asentaa liuku- ja saranaovia sekä sähköpieliä.

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat ja julkiset tilat

Seinän paksuus: 92 mm tai muu paksuus

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi; tarvittaessa saatavana myös muita vaihtoehtoja

Profiilit: puuta; tehdasmaalattuna esim. Tikkurila Symphony, NCS- tai RAL-värisävyihin tai jalopuuviilutettuna eri pintakäsittelyillä

Ovet: saranaovet; huulettu tai huultamaton; karmi on normaali tai L-karmi

Lukitus: saranaoven lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; liukuoven lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Painikkeet: saranaovessa INLOOK 19 RST -ha-painike tai painike tilauksen mukaan

Vetimet: liukuovessa INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan

Ääneneristävyys:

- saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)

Lasi valitaan oven R_w -arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.





KOKOUS
NEUVOTTELO



Lasiaukollinen ovi



Huultamaton ovi

INLOOK WOODY-ALU

Puurunkoinen lasiseinä alumiinilistoin

Laseihin on saatavana huomiomerkinnät teippaamalla, hiekka-puhaltamalla tai silkkipainatuksella. Laseja on mahdollista värjätä erilaisilla kalvoilla tai digiprinttaamalla. Järjestelmään voidaan asentaa liuku- ja saranaovia sekä sähköpieliä.

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat ja julkiset tilat

Seinän paksuus: 92 mm tai muu paksuus

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi, tarvittaessa saatavana myös muita vaihtoehtoja

Profiilit: puuta; tehdasmaalattuna esim. Tikkurila Symphony, NCS- tai RAL-värisävyihin tai jalopuuviilutettuna eri pinta-käsittelyillä; alumiinilistat pulverimaalattuna RAL-sävyyn

Ovet: saranaovet; huulettu tai huultamaton; karmi on normaali tai L-karmi

Lukitus: saranaoven lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; liukuoven lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Painikkeet: saranaovessa INLOOK 19 RST -ha-painike tai painike tilauksen mukaan

Vetimet: liukuovessa INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan

Ääneneristävyys:

- saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)

Lasi valitaan oven R_w -arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.



Lasilistat,
alumiinia



INLOOK PUHELINKOPPI

Yksityisyyttä avotiloihin

- ovi ja sivuseinät lasia; mahdollisuus teipata erilaisilla kalvoilla
- ääntä eristävä dB 30-rakenne
- poistopuhallin ja valo toimivat liiketunnistimella
- suositellaan liittämistä talon ilmanvaihtoon
- puhelin- / data- ja sähköpistoke, sähköliitäntäjohto 3 m
- pieni pöytätaso
- saatavissa mm. Tikkurilan Symphony, NCS- ja RAL-värikarttojen sävyissä
- toimitetaan myös pyörillä varustettuna
- lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana
- INLOOK 19 RST ha-painike tai painike tilauksen mukaan

Vakiomitat:

- leveys: 1050 mm
- syvyys: 1050 mm
- korkeus: 2150–2350 mm
- korkeus pyörillä: 2300–2500 mm



- Postitalo,
Helsinki



INLOOK NEUVOTTELUHUONE

Moduulirakenteinen
ja äänieristetty neuvottelutila

- etuseinä on lasia, johon on mahdollisuus kiinnittää erilaisia värillisiä, peittäviä kalvoja
- liuku- tai saranaovi
- sisäpuolella vaimentava verhous
- ääntä eristävä dB 30-rakenne
- poistopuhallin ja valo toimivat liiketunnistimella
- suositellaan liittämistä talon ilmanvaihtoon
- puhelin- /data- ja sähköpistoke, sähköliitäntäjohto 3 m
- levyverhoukset jalopuuviilutettuna tai maalattuna esim. Tikkurilan Symphony, NCS- ja RAL-värikarttojen sävyihin
- saatavana myös tilaajan mittojen mukaan
- saranaovissa lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; liukuovissa lukkorunko Abloy LC 306 tai työstöt painonappilukkoa Abloy OF 433 varten; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana
- saranaovissa INLOOK 19 RST -ha-painike tai painike tilauksen mukaan
- liukuovissa INLOOK L-150 -alumiinivedin tai INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin

Vakiomitat:

- leveys: 1050 mm
- syvyys: 1650 mm
- korkeus: 2400 mm



• Inlook-toimisto,
Helsinki



INLOOK SEINÄVERHOUKSET

Näyttäviä ja ääntä
vaimentavia pintoja

Runkolevy: kuitukipsi-, sementtilastu-, MDF-, lasi- tai akustolevy

Pinta: maalattu, jalopuuviilu, tekninen viilu, laminaatti, taustamaalattu lasi, laminoitu lasi värillisellä kalvolla tai kangaspinoitettu akustolevy

Kuitukipsi-, sementtilastu- ja MDF-levyjen äänenvaimennukseen voidaan valita erilaisia rei'itys- tai uritusvaihtoehtoja.



• Kauppakeskus Zeppelin, Oulu



• Haltia-luontokeskus, Espoo



• Serlachius-museo, Göstan paviljonki, Mänttä

INLOOK FLEXY

V-puskusaumaseinä

Puskusaumainen järjestelmäseinä, joka muodostaa yhtenäisen seinäpinnan. Runko koostuu jousikuormitteisista, teräksisistä pystyrangoista, jotka kiristävät seinän tiiviisti lattia- ja kattopintoja vasten. Pintalevyt kiinnitetään pystyrankoihin piilokiinnitysklipseillä. Pintalevyt ovat 13 mm tapetoituja kipsilevyjä, 12 mm tehdasmaalattuja MDF-levyjä tai jalopuuviilutettuja MDF-levyjä. Järjestelmään on saatavana ikkunoita sekä liuku- ja saranaovia.

Käyttökohteet: toimistot, tuotantotilat

Seinän paksuus: 98 mm, desibeliseinä 124 mm

Pystyranka: leveys 72 mm, ainevahvuus 0,7 mm

Levy- / runkojako: 900 mm

Levykorkeus: 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys n.30 kg/m³, palamaton

Ääneneristävyys: INLOOK FLEXY $R_{w,lab}$ 42 dB;

INLOOK FLEXY $dB R_{w,lab}$ 49 dB;

VTT:n testi: VTT-S-01724-11 ja VTT-S-01875-11



INLOOK HANDY

Hattulistaseinä

Hattulistasaumaiseta järjestelmäseinät soveltuvat toimistotiloihin. Pintalevyt kiinnitetään seinän runkoon hattulistoilla. Runko koostuu jousikuormitteisista, teräksisistä pystyrangoista, jotka kiristävät seinän tiiviisti lattia- ja kattopintoja vasten. Pintalevyt ovat 13 mm tapetoituja kipsilevyjä tai 12 mm tehdasmaalattuja MDF-levyjä. Hattulistassa on valmiit reiät järjestelmän hyllyjen, vaate- ja taulukoukkujen kiinnittämistä varten. Kalustamattomissa seinissä hattulistojen urat voidaan tarvittaessa peittää peitelistalla. Järjestelmään on saatavana ikkunoita sekä liuku- ja saranaovia.

Käyttökohteet: toimistot, tuotantotilat

Seinän paksuus: 98 mm, desibeliseinä 124 mm

Pystyranka: leveys 72 mm, ainevahvuus 0,7 mm

Levy- / runkojako: 900 mm

Levykorkeus: 3000 mm, 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys n.30 kg/m³, palamaton

Ilmaääneneristävyyttä: INLOOK HANDY $R_{w, lab}$ 39 dB;

INLOOK HANDY $dB R_{w, lab}$ 43 dB;

VTT:n testi: VTT-S-01723-11 ja VTT-S-01874-11



Hattulistan pään peiteprofiili

Kalusteet



Vaatekoukku



Taulukoukku



Ilmoitustaulu



Hylly



Tussitaulu



Lehtihylly

INLOOK EASY

Elementtiväliseinä

Puskusaumainen elementtijärjestelmäseinä muodostaa yhtenäisen seinäpinnan. Pintalevyt ovat 11 mm tapetoituja lastulevyjä tai 9 mm tai 12 mm tehdasmaalattuja MDF-levyjä. Runko on yleensä kertopuuta. Järjestelmään on saatavana ikkunoita ja saranaovia.

Käyttökohteet: toimistot, asiakaspalvelutilat

Seinän paksuus: 76–98 mm

Elementin vakioleveys: 600 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys n. 30 kg/m³, palamaton



• Pasilan asema, Helsinki



• Pasilan asema, Helsinki

- Serlachius-museo,
Göstan paviljonki, Mänttä
INLOOK GLAZY



- Lintulahti,
Helsinki
INLOOK GLAZY



- Svenska Litteratursällskapet
i Finland, Helsinki
INLOOK GLAZY






- **Serlachius-museo,
Göstan paviljonki, Mänttä**
INLOOK GLAZY



- **Salon
Aikuiskoulutuskeskus**
INLOOK WOODY



- **Alberga Business Park, Espoo**
INLOOK GLAZY

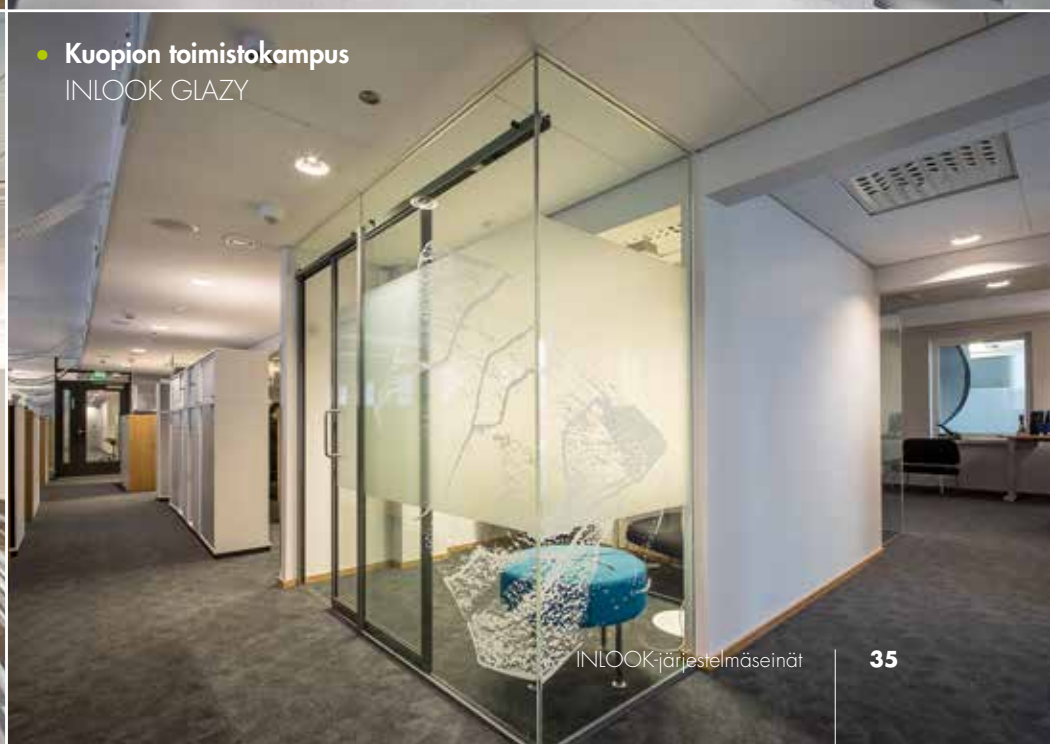

- **Kuopion toimistokampus**
INLOOK GLAZY



Inlook Oy
Järjestelmäseinät

Sahaajankatu 1
00880 Helsinki

ALUEKONTTORIT

Inlook Turku

Kairiskulmantie 18
20760 Piispanristi

Inlook Tampere

Rajasilta 3
33880 Lempäälä

Inlook Kuopio

Teräskatu 8
70150 Kuopio

Inlook Pohjanmaa

Vanha Karperöntie 63
65610 Mustasaari

Inlook Oulu /
Sisärakenne Kukkola Oy

Pilliläntie 4
90460 Oulunsalo

Puhelin 020 7589 200

info@inlook.fi

inlook.fi

etunimi.sukunimi@inlook.fi