

SYSTEMVÄGGAR



 **INLOOK**®

Högklassiga
systemväggar för
kontor, affärs- och
produktionslokaler



Innehåll

INLOOK GLAZY	4
INLOOK GLAZY DOUBLE.....	8
INLOOK SLIDY	10
INLOOK SLIDY dB.....	12
INLOOK MOVE LIGHT	14
INLOOK MOVE HEAVY	16
INLOOK WOODY.....	18
INLOOK WOODY-ALU	20
INLOOK TELEFONHYTT	22
INLOOK SAMTALSNUM	24
INLOOK VÄGGBEKLÄDNADER	26
INLOOK FLEXY	28
INLOOK HANDY.....	30
INLOOK EASY	32

På grund av en kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra materialet. Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

INLOOK GLAZY

Glasvägg

INLOOK GLAZY är en glasvägg som bildar en enhetlig glasyta och skapar öppenhet i lokalerna. Väggen består av ett eller flera fasta glaselement. Mellan elementen finns ett öppet mellanrum på 4 mm som kan sammanfogas med silikon eller med en foglist. Skjutdörrar eller gångjärnsdörrar kan integreras i väggen. Glasen kan försees med tejpade mönster, de kan även screen tryckas eller sandblästras. Ett helt nytt utseende kan uppnås med digitalprintning där olika bilder eller lamineringsfilmer överförs på glasytan. Glasväggen kan också vara böjd.

Användningsområden: kontor, affärslokaler

Väggens tjocklek: 102 mm

Glaset bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 8 mm, 10 mm eller 12 mm härdat eller laminerat glas; INLOOK SLIDY -skjutdörrarna försees med antingen 6 mm eller 8 mm härdat eller laminerat glas; glasen kan också vara såväl laminerade som härdade.

Profiler: pulverlackerad (RAL) eller anodiserad aluminium

Lås: skjutdörrarna försees med låshus Abloy LC 306 eller bearbetning för tryckknappslås Abloy OF 433; gångjärnsdörrar i aluminium försees med låshus Abloy LC 302 eller LC 305; gångjärnsdörrar i trä försees med låshus Abloy 4190 eller LC 190; ytbeslag levereras separat; även bearbetning för elektriska lås är möjligt.

Handtag och dörrvred: skjutdörrarna försees med aluminiumhandtag INLOOK L-150 eller handtag INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål; gångjärnsdörrar försees med dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål eller handtag och dörrvred enligt beställning; information om dörrslutare behövs i samband med dörrbeställningen.

Silikonfog: färglös, grå, svart eller annan färg

Foglist: färglös list eller pulverlackerad/anodiserad aluminiumlist

Ljudisolering:

- INLOOK SLIDY -skjutdörr, ljudklass 25 dB (R_w 30dB)
- gångjärnsdörr i aluminium R_w ca 30 dB
- gångjärnsdörr i trä, ljudklass 25 dB (R_w 30 dB)
- gångjärnsdörr i trä, ljudklass 30 dB (R_w 37 dB)
- gångjärnsdörr i trä, ljudklass 35 dB (R_w 42 dB)

Glaset väljs utgående från dörrrens R_w -värde.

Glas och dörrar finns också att få utan ljudklassificering.



Silikonsammanfogat ytterhörn på en glasvägg



Silikonfog och screen tryckt mönster



INLOOK 20/300
Handtag i borstat rostfritt stål

INLOOK GLAZY dörrtyper



Gångjärnsdörr i aluminium



Dörr med aluminiumkarm



Helglasdörr med aluminiumkarm



Helglasdörr utan karm



Helglasskjutdörr



Dörr med träkarm



INLOOK SLIDY -skjuddörr



Dörr med I-karm

INLOOK GLAZY DOUBLE

Ljudisolerande glasvägg med dubbelglas

INLOOK GLAZY DOUBLE isolerar ljud men ger ändå lokalen ljus och luftighet. Väggens goda ljudisoleringsförmåga baserar sig på två olika tjocka glas med lufttrum emellan. Det öppna mellanrummet mellan glasytorna sammanfogas med silikon eller med en foglist. En ljudisolerande gångjärnsdörr i trä kan även integreras i väggen. Glasen kan förses med tejpade mönster, de kan också screen tryckas eller sandblästras. Ett helt nytt utseende kan uppnås med digitalprintning där olika bilder eller lamineringsfilmer överförs på glasytan.

Användningsområden: mötesrum, bibliotek och andra utrymmen som kräver god ljudisolering

Väggens tjocklek: 100 mm

Glasets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 66.2 + 55.2, laminerat glas med normal eller Sound Control -folie

55.2 + 44.2, laminerat glas med normal eller Sound Control -folie

8 mm + 10 mm härdat glas

Profiler: pulverlackerad (RAL) eller anodiserad aluminium


Lås: gångjärnsdörrarna förses med låshus Abloy 4190 eller LC 190; ytbeslag till låsen levereras separat; bearbetning för elektriska lås är även möjligt.

Dörrvred: gångjärnsdörrarna förses med dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål eller dörrvred enligt beställning, information om dörrslutare behövs i samband med dörrbeställningen.

Silikonfog: grå, svart, färglös eller annan färg

Foglist: färglös list

Ljudisolering: R_w 43 dB, 66.2 + 55.2 + gångjärnsdörr

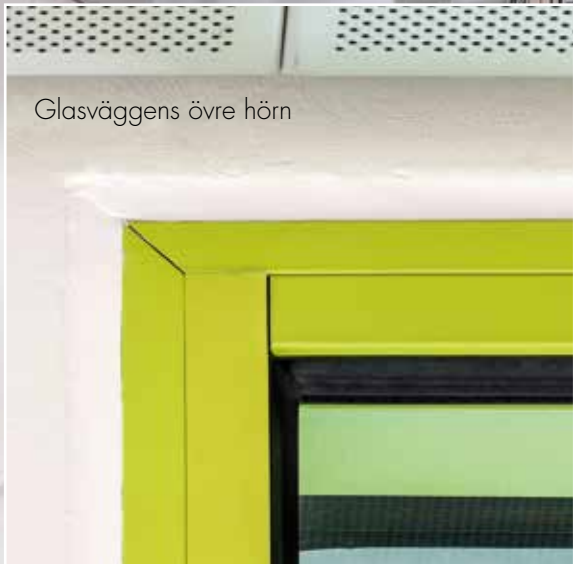

INLOOK SLIDY

Glasskjutvägg

INLOOK SLIDY är en luftig och stilig glasskjutvägg med aluminiumram. Glasskjutväggarna består av fasta glaselement och skjutdörrar. Väggen kopplas till omgivande konstruktioner utan separata lister. Glasen kan förses med varningsmärken. Sandblästring, screen tryck eller digitalprintning ger glasen karaktär.

Användningsområden: kontor, affärslokaler

Väggens tjocklek: 102 mm

Elementets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm


Standardglas: 6 mm eller 8 mm härdat eller laminerat glas: glaset kan också vara såväl laminerat som härdat

Profiler: pulverlackerad (RAL) eller anodiserad aluminium

Lås: dörrarna kan förses med låshus Abloy LC 306 eller bearbetningar för tryckknappslås Abloy OF 433; ytbeslag till låsen levereras separat

Handtag: INLOOK L-150 -aluminiumhandtag, INLOOK 20/300 -handtag i borstat rostfritt stål eller handtag enligt beställning

Tätning: gråa hårtätningar eller svarta glastätningar i gummi



Tryckknappslås
Abloy
OF433



Låshus
Abloy LC
306,
vridknapp
och låshus



Handtag
INLOOK-
20/300 i
borstat
rostfritt stål



Handtag INLOOK-
L-150



Skjuddörrens
tröskel

- Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsinki

INLOOK SLIDY dB

Ljudisolerande glasskjutvägg

INLOOK SLIDY dB är en glasskjutvägg för utrymmen där det ställs höga krav på ljudisoleringen. De övriga egenskaperna är de samma som för INLOOK SLIDY.

Användningsområden: kontor, affärslokaler

Väggens tjocklek: 102 mm

Elementets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 44.2; laminerat glas med Sound Control-folie

Profiler: pulverlackerad (RAL) eller anodiserad aluminium

Lås: dörrarna kan förses med låshus Abloy LC 306; ytbeslag till låsen levereras separat


Handtag: aluminiumhandtag INLOOK L-150, handtag INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål eller handtag enligt beställning; handtagen fästs på aluminiumprofilerna

Tätning: gråa dB-hårtätningar, svarta dB-borsttätningar och svarta gummiglastätningar

Ljudisolering: ljudklass 25 dB (R_w 30 dB); testad av VTT (VTT-S-01878-11)



Skjurdörrens fröskel
med expansionsfogs-
profil

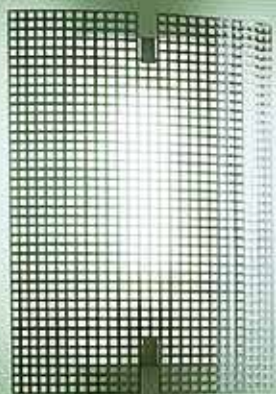

INLOOK MOVE LIGHT

Flyttbar glasvägg

Med den flyttbara glasväggen INLOOK MOVE LIGHT är det lätt att avgränsa och modifiera utrymmen. Glasväggselementen kan vid behov temporärt skjutas åt sidan och vecklas ihop. Den Schweiziska tekniken garanterar funktionen och är lätt att använda.

Användningsområden: kontor, restauranger och hotell

Väggens maximalhöjd: 2600 mm

Elementets maximalbredd: 950 mm

Elementets maximalvikt: 60 kg

Maximalt antal element: 9 st./vägg

Glas: 8 mm eller 10 mm härdat glas

Profiler: anodiserad aluminium med rostfri ytprofil; även pulverlackering är möjlig; den övre bärprofilen är alltid naturanodiserad

Väggen kan monteras med eller utan undre styrskena.





Glasväggens styrskena



INLOOK MOVE HEAVY

Flyttbar glasvägg för köpcentra och offentliga lokaler

INLOOK MOVE HEAVY är en modifierbar, flyttbar glasvägg som är avsedd som korridorvägg i offentliga lokaler och köpcentra. Glasväggen kan vara rak, den kan också ha ett hörn eller vara bågformad. Glasväggselementen kan lätt skjutas åt sidan och vecklas ihop. Till glasväggen kan också anslutas skjutbara gångjärnspaneler. En fast glasvägg består av samma profiler som en flyttbar glasvägg. Den Schweiziska tekniken garanterar funktionen och är lätt att använda.

Användningsområden: offentliga lokaler, köpcentra

Väggens maximalhöjd: 3500 mm och vid användning av glidgångjärnspaneler 3000 mm

Elementets maximalbredd: 1500 mm och glidgångjärnspanelens 1100 mm

Elementets maximalvikt: 150 kg

Glas: 10 mm eller 12 mm härdat och laminerat glas

Profiler: anodiserad aluminium med rostfri ytprofil; även pulverlackering är möjlig; den övre bärprofilen är alltid naturanodiserad

Lås: låshus Abloy LC 306; ytbeslag till låsen levereras separat

Handtag: Dörrens handtag INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål eller handtag enligt önskemål

Väggen kan monteras med eller utan undre styrskena.





INLOOK WOODY

Glasvägg med träram

INLOOK WOODY är en glasvägg med träram. Träramarna kan målas eller bekläs med faner. Glasen kan förses med varningsmärken. Karaktär uppnås med sandblästring, screen tryck eller digitalprintning. Systemet möjliggör även integrering av skjut- och gångjärnsdörrar samt elektriska dörrposter.

Användningsområden: kontor, mötesrum och offentliga lokaler

Väggens tjocklek: 92 mm eller enligt val

Elementets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 6 mm, 8 mm, 10 mm och 12 mm härdat eller laminerat glas; även andra alternativ är möjliga

Profiler: trä; fabriksmålade enligt Tikkurila Symphony, NCS eller RAL; faner i ädelträ med olika ytbehandlingar

Dörrar: gångjärnsdörrar; falsade eller ofalsade; med normalkarm eller L-karm

Lås: gångjärnsdörrens låshus Abloy 4190 eller LC 190; skjutdörrens låshus Abloy LC 306; ytbeslag till låsen levereras separat; bearbetning för elektriska lås är möjligt; information om dörrslutare krävs i samband med dörrbeställningen.

Dörrvred: gångjärnsdörrens dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål eller dörrvred enligt önskemål

Handtag: skjutdörrens handtag INLOOK 20/300 RST i borstat rostfritt stål eller handtag enligt önskemål

Ljudisolering:

- gångjärnsdörr, ljudklass 25 dB (R_w 30 dB)
- gångjärnsdörr, ljudklass 30 dB (R_w 37 dB)
- gångjärnsdörr, ljudklass 35 dB (R_w 42 dB)

Glaset väljs enligt dörrens R_w -värde.

Glasen och dörrarna kan också fås utan ljudklassificering.



KOKO
NEUVOT



Dörr med glasöppning



Ofalsad dörr

INLOOK WOODY-ALU

Glasvägg med träram och aluminiumlister

INLOOK WOODY-ALU är en glasvägg med träram och aluminiumlister. Träramarna kan målas eller bekläs med faner. Glasen kan förses med varningsmärken. Karaktär uppnås med sandblästring, screen tryck eller digitalprintning. Systemet möjliggör även integrering av skjut- och gångjärnsdörrar samt elektriska dörrposter.

Användningsområden: kontor, mötesrum och offentliga lokaler

Väggens tjocklek: 92 mm eller enligt val

Elementets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 6 mm, 8 mm, 10 mm och 12 mm härdat eller laminerat glas; även andra alternativ är möjliga

Profiler: trä; fabriksmålade enligt Tikkurila Symphony, NCS eller RAL; faner i ädelträ med olika ytbehandling; aluminiumlisterna kan pulverlackeras eller anodiseras

Dörrar: gångjärnsdörrar; falsade eller ofalsade; med normalkarm eller L-karm

Lås: gångjärnsdörrens låshus Abloy 4190 eller LC 190; skjutdörrens låshus Abloy LC 306; ytbeslag till låsen levereras separat; bearbetningar för elektriska lås är möjligt; information om dörrslutare krävs i samband med dörrbeställningen

Dörrvred: gångjärnsdörrens dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål eller dörrvred enligt önskemål

Handtag: skjutdörrens handtag INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål eller handtag enligt önskemål

Ljudisolering:

- gångjärnsdörr, ljudklass 25 dB (R_w 30 dB)
- gångjärnsdörr, ljudklass 30 dB (R_w 37 dB)
- gångjärnsdörr, ljudklass 35 dB (R_w 42 dB)

Glaset väljs enligt dörrens R_w -värde.

Glasen och dörrarna kan också fås utan ljudklassificering.



Glaslister i aluminium



INLOOK TELEFONHYTT

Möjliggör privathet i kontor

- dörr och väggar i glas; glaset kan tejpas, sandblästras, screen tryckas eller förses med digitalprint
- ljudisolerande dB 30-konstruktion
- ventilation och belysning fungerar med rörelsesensor
- anslutning till husets ventilationssystem rekommenderas
- telefon-/data- och eluttag, elanslutningsledning 3m
- litet bord
- färgalternativ enligt Tikkurila Symphony, NCS och RAL
- kan förses även med hjul
- låshus Abloy 4190 eller LC 190; ytbeslag till låsen levereras separat
- dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål eller dörrvred enligt önskemål

Standardmått:

- bredd: 1050 mm
- djup: 1050 mm
- höjd (utan hjul): 2150–2350 mm
- höjd (med hjul): 2300–2500 mm



- Posthuset, Helsingfors



INLOOK SAMTALSRUM

Modulkonstruerat och ljudisolerat

- framvägg i glas, glasen kan tejpas, sandblästras, screen tryckas eller förses med digitalprint
- skjut- eller gångjärnsdörr
- dämpande beklädnad på insidan
- ljudisolerande dB 30-konstruktion
- ventilation och belysning fungerar med rörelsesensor
- anslutning till husets ventilationssystem rekommenderas
- telefon- / data- och eluttag, elanslutningsledning
- skivbeklädnad av träfaner eller målade färgalternativ enligt Tikkurila Symphony, NCS och RAL
- standardmått eller mått enligt önskemål
- gångjärnsdörrens låshus Abloy 4190 eller LC 190; skjutdörrens låshus Abloy LC 306 eller bearbetning för tryckknapplåset Abloy OF 433; ytbeslag till låsen levereras separat
- gångjärnsdörrens dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål eller dörrvred enligt önskemål
- skjutdörrens aluminiumhandtag INLOOK L-150 eller handtag INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål

Standardmått:

- bredd: 1050 mm
- djup: 1650 mm
- höjd: 2400 mm



- Inlook-kontor,
Helsingfors



INLOOK VÄGGBEKLÄDNADER

Representativa och akustiska ytor

Material: fibergips-, sementspån-, MDF-, glas- eller akustikskiva

Ytalternativ: målade skivor, faner i ädelträ, tekniskt faner, laminat, målat glas, laminerat glas med film eller tygbeklädda akustikskivor

Ljuddämpande perforerings- och räfflingsalternativ finns tillgängliga för fibergips-, sementspån- och MDF-skivor



• Köpcentrum Zeppelin, Uleåborg



• Naturcentrum Haltia, Esbo



• Paviljongen Gösta, Mänttä

INLOOK FLEXY

V-stumfogsvägg

INLOOK FLEXY är en systemvägg med stumfogar, som bildar en enhetlig väggyta. Stommen består av fjäderbelastade vertikalelement i stål, som pressar väggen tätt fast mot golv- och takytorna. Ytskivorna fästs vid vertikalelementen med dolda fästklips. Alternativen för ytskivorna är 13 mm tapetserade gipsskivor, 12 mm fabriksmålade MDF-skivor eller MDF-skivor i ädelträfaner. Integrering av fönster och skjut- samt gångjärnsdörrar enligt behov.

Användningsområden: kontor, produktionslokaler

Väggens tjocklek: 98 mm, desibelvägg 124 mm

Vertikalelement: bredd 72 mm, materialstyrka 0,7 mm

Skiv-/ramindelning: 900 mm

Skivhöjd: 3300 mm

Isolering: isoleringsull, tjocklek 50 mm, densitet ca 30 kg/m³, obrännbar

Ljudisolering: INLOOK FLEXY $R_{w,lab}$ 42 dB;

INLOOK FLEXY dB $R_{w,lab}$ 49 dB;

Testad av VTT (VTT-S-01724-11 och VTT-S-01875-11)



INLOOK HANDY

Hattlistvägg

INLOOK HANDY är en systemvägg med hattlistfogar för kontorslokaler. Ytskivorna fästs vid väggens stomme med hattlister. Stommen består av fjäderbelastade vertikalelement i stål, som pressar väggen tätt fast mot golv- och takytorna. Alternativen för ytskivorna är 13 mm tapetserade gipsskivor eller 12 mm fabriksmålade MDF-skivor. Hattlistens färdiga hål möjliggör montering av hyllor, kläd- och tavelkrokar. Hattlisternas räfflor kan vid behov förses med en täcklist. Integrering av fönster och skjut- samt gångjärnsdörrar enligt behov.

Användningsområden: kontor, produktionslokaler

Väggens tjocklek: 98 mm, desibelvägg 124 mm

Vertikalelement: bredd 72 mm, materialstyrka 0,7 mm

Skiv-/ramdelning: 900 mm

Skivhöjd: 3000 mm, 3300 mm

Isolering: isoleringsull, tjocklek 50 mm, densitet ca 30 kg/m³, obrännbar

Luftljudsisolering: INLOOK HANDY $R_{w,lab}$ 39 dB;

INLOOK HANDY dB $R_{w,lab}$ 43 dB;

Testad av VTT (VTT-S-01723-11 och VTT-S-01874-11)



Täckprofil

Utrustning



Klädkrok



Tavelkrok



Anslagstavla



Hylla



Tuschtavla



Tidningshylla

INLOOK EASY

Elementmellanvägg

INLOOK EASY är en elementsystemvägg med stumfogar som bildar en enhetlig väggyta. Alternativen för ytskivorna är 11 mm tapetserade spånskivor eller 9 mm/12 mm fabriksmålade MDF-skivor. Ramen är i allmänhet i laminerat trä. Integrering av fönster och gångjärnsdörrar enligt behov.

Användningsområden: kontor, kundbetjäningstrumman

Väggens tjocklek: 76–98 mm

Elementets standardbredd: 600 mm

Väggens maximalhöjd: 3300 mm

Isolering: isoleringsull, tjocklek 50 mm, densitet ca 30 kg/m³, obrännbar



• Böle station, Helsingfors



• Böle station, Helsingfors

• Paviljong Gösta, Mänttä
INLOOK GLAZY



• Fågelvik, Helsingfors
INLOOK GLAZY



• Svenska Litteratursällskapet
i Finland, Helsingfors
INLOOK GLAZY






• **Paviljong Gösta, Mänttä**
INLOOK GLAZY



• **Vuxenutbildningscentralen, Salo**
INLOOK WOODY



• **Alberga Business Park, Esbo**
INLOOK GLAZY

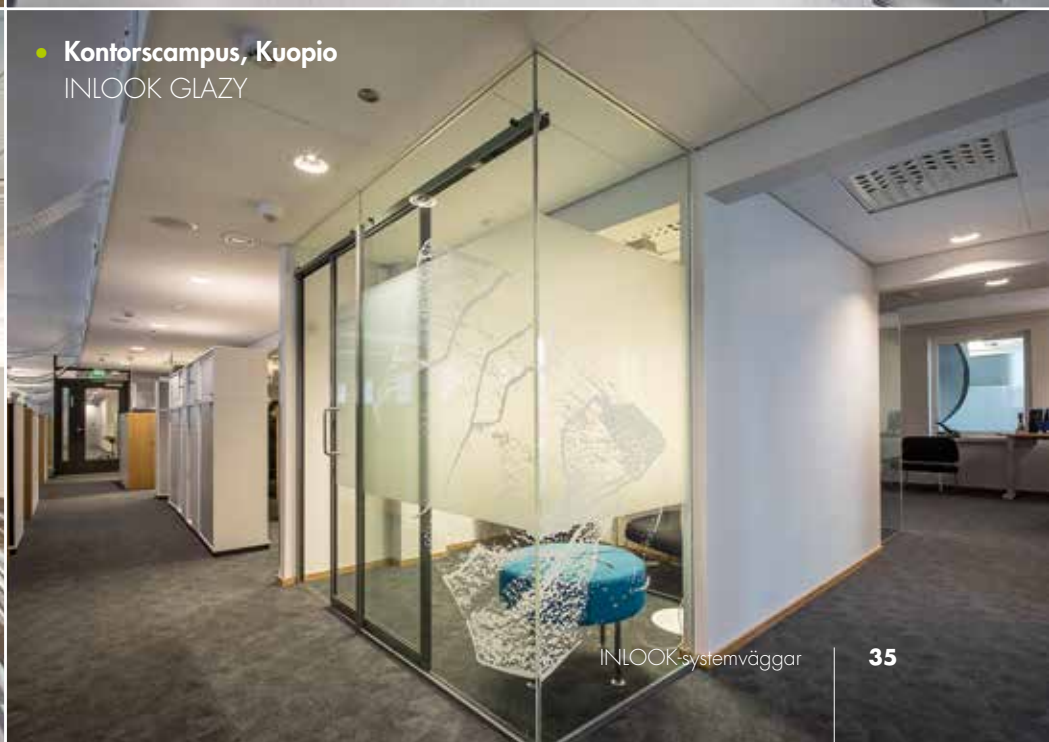

• **Kontorscampus, Kuopio**
INLOOK GLAZY

INLOOK®

**Inlook Oy
Systemväggar**

Sågaregatan 1
00880 Helsingfors

REGIONALKONTOR

Inlook Åbo

Vakiofie 5
21420 Lieto

Inlook Tammerfors

Rajasilta 3
33880 Lempäälä

Inlook Kuopio

Teräskatu 8
70150 Kuopio

Inlook Österbotten

Runsorvägen 1
65380 Vasa

**Inlook Uleåborg /
Sisärakenne Kukkola Oy**

Pilliläntie 4
90460 Oulunsalo

Telefon 020 7589 200

info@inlook.fi

inlook.fi

förnamn.släktnamn@inlook.fi