

METALLIKATOT

VERKKOKATOT

- LEVYVERKKOKASETIT
- HITSATUT LEVYVERKOT

INLOOK-verkkokatot

UUTUUS!


Ilmeikäs levyverkkokatto

Levyverkkokaseteista muodostuu suljettu ja silti hengittävä kattopinta. Katto on kestävä, nopea asentaa ja helppo huoltaa. Levyverkkokasetit soveltuvat erinomaisesti toimisto- ja ravintolatilojen sisustuksiin antamaan ilmeikkyyttä.

Tyylikäs sävyvalikoima

Muotoon puristetut kasetit on valmistettu leikkaamalla ja venyttämällä verkotetusta metallilevystä. Perusmateriaalit ovat teräs ja alumiini. Valittavia silmäkokoja on viisi. Värivaihtoehtoja ovat kaikki RAL-sävyt ja lisäksi 12 metallisävyä. T-listakannatteiset kasetit ovat moduulikoossa 600 x 600 mm ja Bandraster-kannatteiset koossa 900 x 900 mm. Reunamuoto E (10 mm:n pudotuksella) on tarkoitettu T-15 listalle. Reunamuoto S (tasapintainen) soveltuu T-24- ja Bandraster-listoille.

Levyverkkokasetin
silmäkokoja vaihtamalla
saadaan aikaan erilaisia
sävyilmeitä.

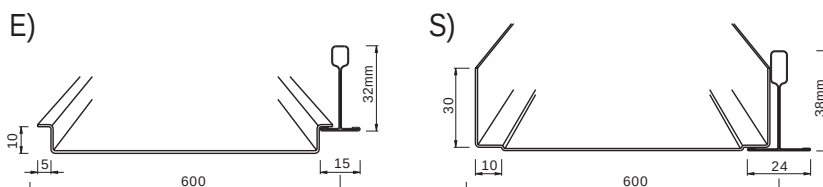

Akustisten kasettien äänenvaimennusta varten valmistetaan valkoisesta polyesterikuidusta eristeitä, joita on saatavana eri tiheyksillä ja eri paksuisina. Eristeet ovat pölyämättömiä ja valmistustapansa ansiosta lujia ja kestäviä. Ne voidaan tarvittaessa värjätä asiakkaan toivomusten mukaan.

Hitsatut verkkolevyt

Verkkolevyjä käytetään useimmiten sisäkattoina julkisissa tiloissa, mutta ne soveltuvat myös ulkokäyttöön. Vakio-mittaiset verkkolevyt hitsataan 3 mm:n tai 5 mm:n teräslangasta. Levyjä voidaan valmistaa myös erikois-mittaisina ja muilla lankavahvuuksilla.

Lankaverkot jauhemaalataan epoksi- tai polyesterimaalilla. Epoksimaalaus on tarkoitettu sisäkäyttöön, kun taas kosteisiin tiloihin ja ulkokäyttöön suositellaan polyesteri-jauhemaalauستا. Verkkolevyjen värisävy voidaan valita RAL-värikartastosta. Verkkolevyjä toimitetaan myös kuumasinkittyinä.

Lankaverkoissa olevat kehyslangat helpottavat niiden asennusta ja käsittelyä. Verkkolevyjen asennus suositellaan tehtäväksi lukittuvalle T-35 DX- tai T-24 DX-kannatinjärjestelmälle.




Verkkolevyjen ilmavuus ja T-listojen selkeät linjat antavat huonetilaan avaran vaikutelman.




INLOOK®


Levyverkkokasettien vakiomallit




• R6 (mm) teräs




• Q12 (mm) teräs



• Sileä alumiini



• Q8 (mm) teräs




• Q18 (mm) teräs



• Q10 (mm) teräs




• Q12 (mm) alumiini




• Q8 (mm) alumiini

Verkkolevymalleja


Joustava automatisoitu valmistus mahdollistaa myös vakiosta poikkeavien verkkolevyjen valmistuksen. Levyjä voidaan valmistaa erilaisin lankajoin vähentämällä tai lisäämällä lankalukuja, käyttämällä vaihtuvaa lankaväliä tai muodostamalla kuvioita jättämällä määrättyjä lankoja pois (esimerkit 1 - 6). Langat ovat kaikissa risteyksissä toisiinsa kiinnihitsattuja.




Standardi verkkolevy:
Ø 3 mm, 25 x 25 mm




Standardi verkkolevy:
Ø 3 mm, 30 x 30 mm




Standardi verkkolevy:
Ø 5 mm, 50 x 50 mm




Esimerkki 1




Esimerkki 3




Esimerkki 5



Esimerkki 2



Esimerkki 4



Esimerkki 6

Tuotteiden mitoitus- ja asennusohjeet ovat INLOOK-tuoteluettelon kohdassa: "Metallikatot" - "Verkkokatot" sekä internet-sivuillamme www.inlook.fi valikossa: "Tuoteluettelo".

Toimitusohjelmamme kattaa kaikkien johtavien sisäkattovalmistajien tuotteet.

Inlook Oy varaa itselleen oikeuden erikseen ilmoittamatta muuttaa tässä esitteessä annettuja tietoja. Inlook Oy ei vastaa esitteessä mahdollisesti olevista virheistä eikä niistä välillisesti aiheutuneista vahingoista.

Inlook Oy

Sahaajankatu 1
00880 Helsinki
Puhelin (09) 755 971
Faksi (09) 780 980

Tampereen alueyksikkö:
Nuutisarankatu 22
33900 Tampere
Puhelin (03) 265 4554
Faksi (03) 265 4553

Kuopion alueyksikkö:
Teräskatu 8
70150 Kuopio
Puhelin (017) 263 4306
Faksi (017) 263 1003

Ulkomailla:
Inlook Balti OÜ, Tallinna
ZAO Inlook, Pietari
OOO Inlook Systems,
Moskova

info@inlook.fi
www.inlook.fi