

Sälekatot

KPR- ja U-säleet

Alaslasketut sälekatot

Säleät tai rei'itetyt alumiinisäleet alaslasketuihin kattoihin virastoissa, liikehuoneistoissa, opetus- ja hoitolaitoksissa sekä asema-, terminaali- ja yleisötiloihin. Polttomaalattuina säleitä valmistetaan tilauksesta myös teräksestä (ei kiiltosävyjä).

Tuotteiden väri

Valkoiset säleät

Säleiden perusväri on valkoinen polyesteripinnoite.

Kiiltävät säleät

Normaaleihin huoneolosuhteisiin sopivat peilikirkkaat kiiltoanodisoidut kromi- ja kultasävyiset säleät:

- G, kultasävyinen, kiiltoanodisoitu alumiini
- K, kromisävyinen, kiiltoanodisoitu alumiini

Vakiosäleiden lisäksi valmistetaan myös muihin sävyihin kiiltoanodisoituja säleitä.


Jos kohteena oleva tila on kostea tai ilmastolliset käyttöolosuhteet ovat vaihtelevia, suosittelemme, että kiiltoanodisoituja sävyjä käytettäessä säleet tilataan suojalakattuina.

Värilliset säleät


Säleitä toimitetaan haluttuun RAL-värikartan sävyn polttomaalattuina. Haluttu sävy on varmistettava ja hyväksyttävä tilauksen yhteydessä. Värillisen säleen hinta määräytyy värisävyin ja tilatun erän suuruuden mukaan.

Huomautus


Kiiltävien säleiden näkyvät pinnat on suojattu varastoinnin ja kuljetusten ajaksi muovisella suojakalvolla, joka tulee poistaa asennuksen yhteydessä.



KPR-30-säle

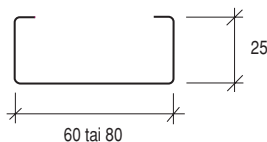


KPR-60 tai KPR-80-säle




U-84-säle

Rei'itetyt säleät


Rei'itys tehdään tuotteesta riippuen pohja- tai sivurei'ityksenä. Vakiorei'ityksiä ovat Ø 1,1 mm/21 % ja Ø 2,0 mm/15 %. Täyteenä on akustinen huopa tai tilauksesta saatava pussitettu mineraalivilla.



Sileä säle, rei'ittämätön.



Pohjarei'itetty säle huopätäytteellä.



Sivurei'itetty säle huopätäytteellä.

Tuotenro	Koko ¹⁾			Aine ja väri	Tarve jm/m ²	Kann. kisko	Pakkaus.	
	Lev.	Kork.	Pit.				kpl	jm
Säleät säleät avoroilla								
KPR 30	30	40	6000	0,45 al. valk.	20,00	TS-3	80	480
KPR 60	60	25	6000	0,45 al. valk.	12,50	TS-2	70	420
KPR 80	80	25	6000	0,45 al. valk.	10,00	TS-3	50	300
U 84	84	20	6000	0,45 al. valk.	10,00	TS-84	20	120
U 84G	84	20	6000	0,50 al. kultas.	10,00	TS-84	20	120
U 84K	84	20	6000	0,50 al. kromis.	10,00	TS-84	20	120


Rei'itetyt, huopätäytteellä varustetut säleät avoroilla

KPRT 30 ²⁾	30	40	6000	0,45 al. valk.	20,00	TS-3	80	480
KPRT 60 ³⁾	60	25	6000	0,45 al. valk.	12,50	TS-2	70	420
KPRT 80 ³⁾	80	25	6000	0,45 al. valk.	10,00	TS-3	50	300


¹⁾ Säleät toimitetaan tilauksesta määrämittäisinä. Valittavissa olevat määräpituudet ovat 1250–6500 mm.

²⁾ Säleen molemmat pystysivut on rei'itetty, pohja on rei'ittämätön.


³⁾ Pohjarei'itetty säle.

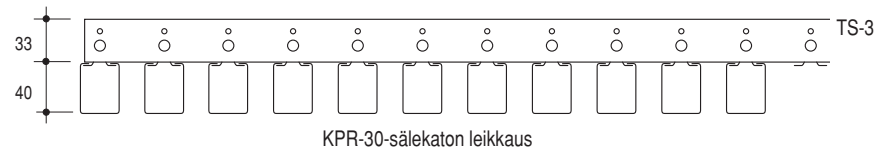


KPR-30-sälekaton leikkaus



KPR-60-sälekaton leikkaus




KPR-80-sälekaton leikkaus



U84-sälekaton leikkaus: käytetty reunalista CLL-3048


Sälekaton liittymiä

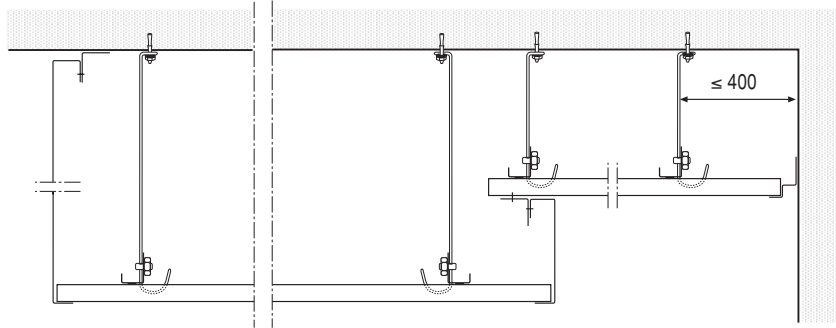


Tuoteno	Kisko Pit.	Soveltuva säle Lev. Eten. Rako	Tarve jm/m ²	Aine	Väri	Pakkaus kpl jm
---------	---------------	-----------------------------------	----------------------------	------	------	-------------------

Kannatinkiskot KPR- ja KPRT-säleille

TS-3	3000	30 50 20	0,87	teräs	musta	20 60
TS-3	3000	80 100 20	0,87	teräs	musta	20 60

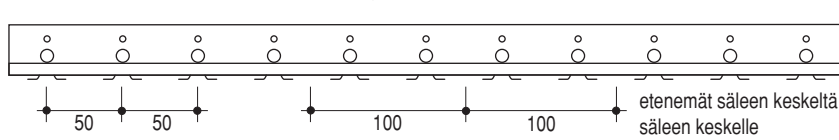


TS-2	3000	60 80 20	0,87	teräs	musta	20 60
------	------	----------	------	-------	-------	-------

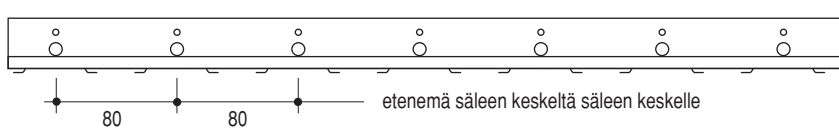

Kannatinkisko U-84-säleille

TS-84	3000	84 100 16	0,87	teräs	musta	20 60
-------	------	-----------	------	-------	-------	-------

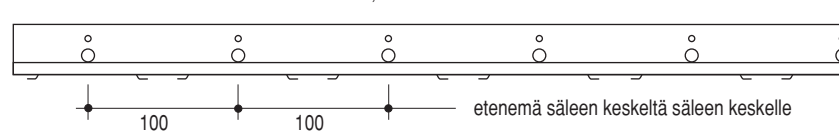


Asennusosat ⁴⁾

Tuoteno	Nimi	Aine	Väri	Pakkaus kpl
UJ-30	Jatkoskappale KPR-30-säleelle	alum.	valk.	100
UJ-60	Jatkoskappale KPR-60-säleelle	alum.	valk.	100
UJ-80	Jatkoskappale KPR-80-säleelle	alum.	valk.	100
UJ-84	Jatkoskappale U84-säleille	alum.	valk.	100

⁴⁾ Ripustusosat ja kiinnikkeet: ks. ripustimet s. 109 ja kiila-ankkurit s. 116.


Rakenne

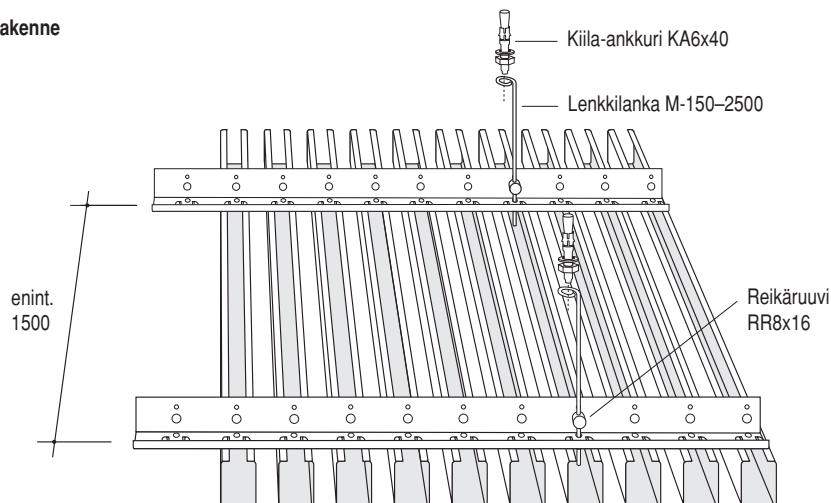


INLOOK®

Sälekatot


KPR- ja U-säleet




TS-kannatinkiskojen ja ripustusreikien mitoitus

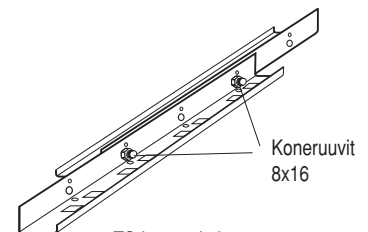

TS-kannattimien jatkaminen liittimillä

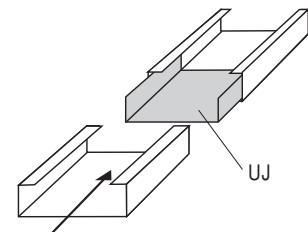

Säleiden jatkaminen UJ-jatkoskappaleilla.

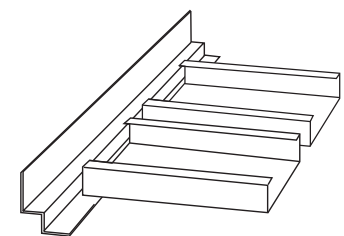

Sälekaton reuna CLL-3048-kaksoiskulmalistalla.

