

Ritiläkatot

Supergrid 14T -ritiläkatot

Alumiininen ritiläkatto T-15 DX -kannatinjärjestelmälle

Supergrid 14T-ritiläelementit asennetaan T-15 DX -kannatinjärjestelmälle. Elementtejä ympäröivät reunalamellit mahdollistavat T-listoille asennettuna ulkonäöllisesti yhtenäisen ritiläpinnan, jossa kantavat T-15 DX -listat eivät havaittavasti eroitu muusta rakenteesta.


Tuotteiden väri

Valkoiset ritilät

Varastoitava perusväri on valmistajan standardivalkoinen.


Muut värit ja sävyt

Tilauksesta ritilöitä valmistetaan halutuissa RAL tai NCS-värikartan sävyissä. Erikoisväriset pienerät voidaan tehdä jälkimaalattuina.




SG 14T-elementeissä U-muotoisten lamellien alapinnan leveys on 14 mm. Elementtejä ympäröivät L-muotoiset reunat muodostavat yhdessä T-15 DX-listojen kanssa vastaavat lamellit.

Vakiokokoisten ritiläelementtien mitat



A x B (mm)	h (mm)
75 x 75	40 55
86 x 86	40 55
100 x 100	40 55
120 x 120	40 55
150 x 150	40 55
200 x 200	40 55

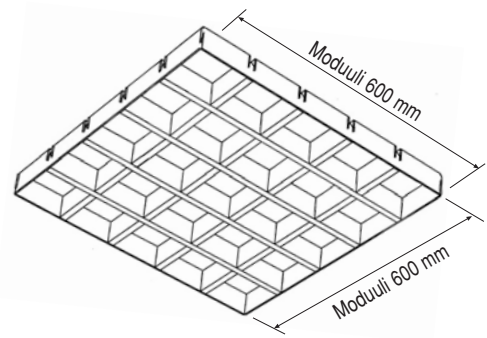

Tuotenro	Moduulikoko ^{1),2)}			Ruutukoko A x B	Väri	Yks.
	Lev.	Pit.	Kork.			

Supergrid 14T, silmäkoko 75 x 75 mm

				peittokulma 35-45°		
600	600	40	75 x 75	valk.	m2	
600	600	55	75 x 75	valk.	m2	

Supergrid 14T, silmäkoko 86 x 86 mm

				peittokulma 32-40°		
600	600	40	86 x 86	valk.	m2	
600	600	55	86 x 86	valk.	m2	

Supergrid 14T, silmäkoko 100 x 100 mm

				peittokulma 27-35°		
600	600	40	100 x 100	valk.	m2	
600	600	55	100 x 100	valk.	m2	

Supergrid 14T, silmäkoko 120 x 120 mm

				peittokulma 23-30°		
600	600	40	120 x 120	valk.	m2	
600	600	55	120 x 120	valk.	m2	

Supergrid 14T, silmäkoko 150 x 150 mm

				peittokulma 18-24°		
600	600	40	150 x 150	valk.	m2	
600	600	55	150 x 150	valk.	m2	

Supergrid 14T, silmäkoko 200 x 200 mm


				peittokulma 14-18°		
600	600	40	200 x 200	valk.	m2	
600	600	55	200 x 200	valk.	m2	

¹⁾ Tilauksesta valmistetaan myös muita elementti ja ruutukokoja

²⁾ Ritiläelementit toimitetaan osina, DX15-listat on tilattava erikseen.

Supergrid 14T-katon avaaminen ja moduulivalaisimet

Supergrid 14T-katopinta voidaan avata koko katon alueelta ritiläelementtejä nostamalla. Myös riäläelementtien ja moduulivalaisimien paikkoja voidaan vaihdella keskenään.

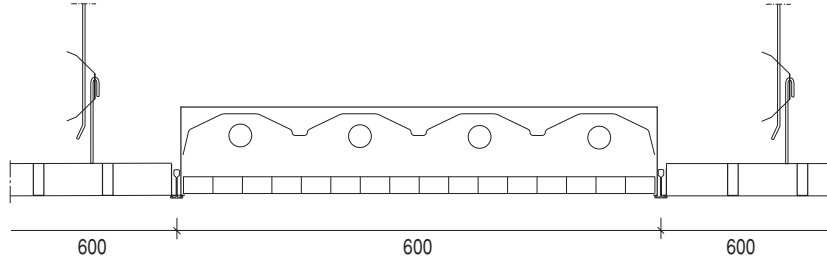


INLOOK®

Ritiläkatot

Supergrid 14T-ritiläkatot


Supergrid 14T-järjestelmä muodostuu T-15 DX-kannatinjärjestelmästä ja SG-14T-elementeistä. Kantava T-listarunko kootaan kannatin- ja väilistoista muodostamalla 600 x 600 mm:n moduuliruudukon. Ruudukko täytetään laskemalla valmiiksi koottuina toimitettavat ritiläelementit T-listojen varaan. Elementtien asentaminen ja avaaminen edellyttävät, että kannattien yläpuolella on vapaata tilaa elementtien läpiviemiseksi moduuliruutujen kautta.

Supergrid 14T-rakenne

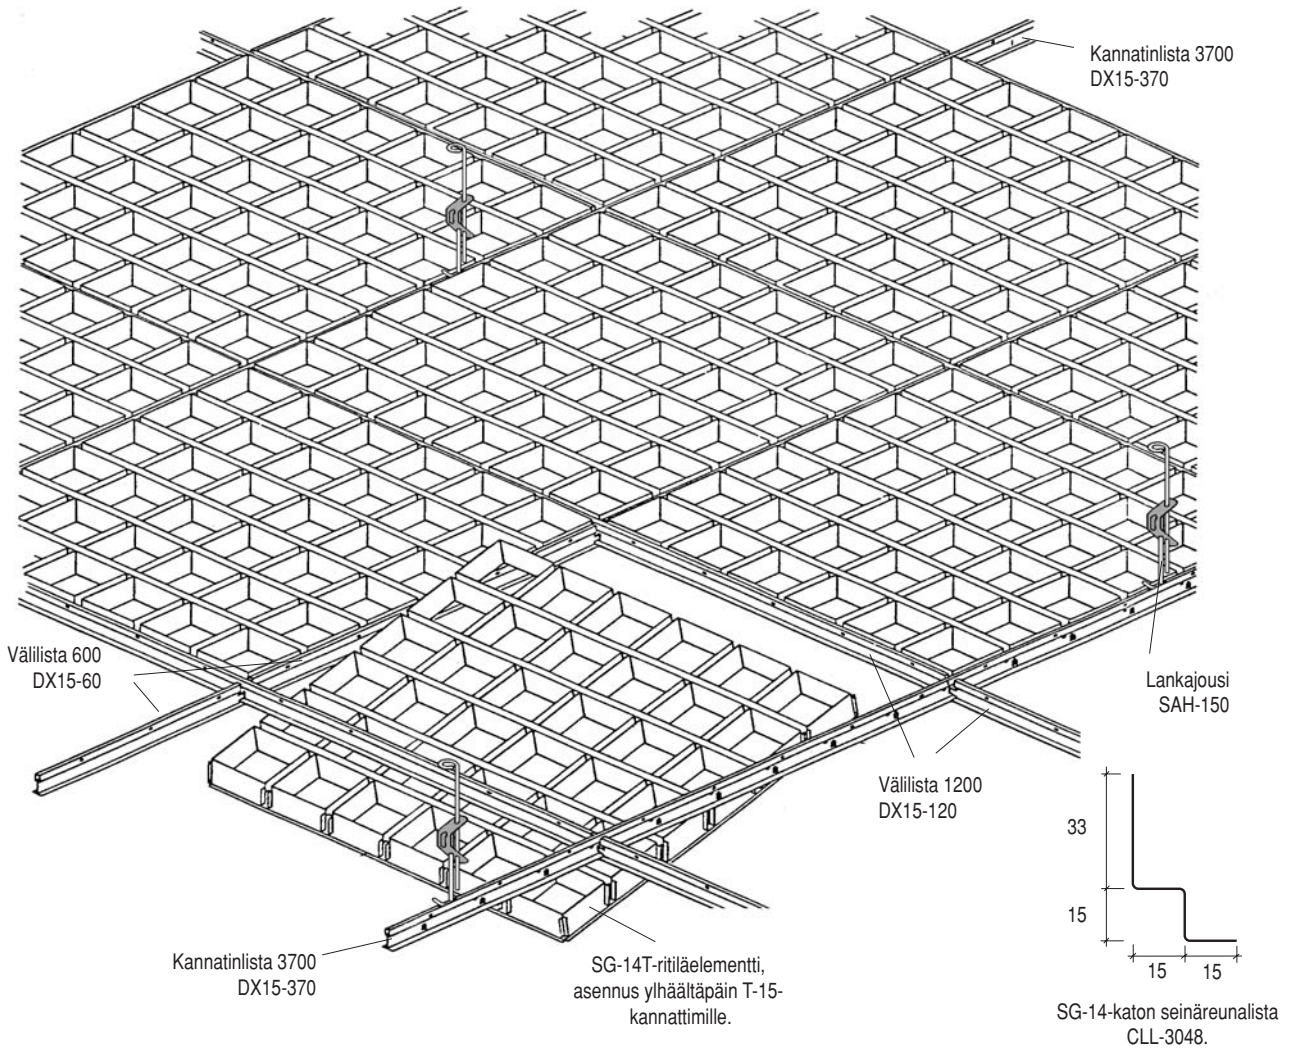

Supergrid 14T-järjestelmän asennusosien ohjeelliset menekit ¹⁾

Riäläelementti SG-14T	2,78 kpl
Kannatinlista DX15-370 (a)	0,84 jm
Väilista DX15-120 (b)	1,4 kpl
Väilista DX15-60(c)	1,4 kpl
Ripustin	0,93 kpl
Kulmalista	Huonekoosta (väliillä 15 ... 150 m ²) riippuen noin 1,1–0,34 jm/m ²

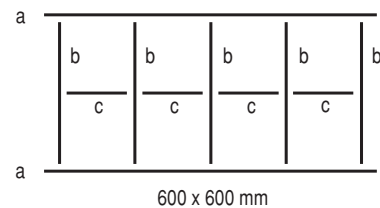

¹⁾ Menekki suorakulmaisessa huoneessa ilman materiaalihukkaa saadaan kertomalla katon pinta-ala (m²) taulukon kertoimella.