

Hitsatut lankaverkot

T-24 DX- ja T-35 DX-kannatinjärjestelmille


Hitsaamalla 3–5 mm n teräslangoista valmistetut, maalatut verkkolevyt. Verkkolevyissä on erona muihin verkkotuotteisiin verrattuna käyttöturvallisuutta ja asennettavuutta parantavat reunalangat. Verkkolevyt soveltuvat julkisten tilojen alaslasketuiksi kattopinnoiksi, ulkokatosten alapinnoiksi ja suojaverkoiksi.

Tuotteiden väri


Kattoverkot jauhemaalataan epoksi- tai polyesterimaalilla. Epoksimaalaus soveltuu sisäkäyttöön. Kosteat olosuhteet ja ulkokäyttö vaativat polyesterijauhemaalauksen.

Värit määritellään tilattaessa RAL-värikartaston mukaan.

Verkkolevyjä toimitetaan myös kuumasinkittyinä, jolloin hinta määräytyy erän suuruuden mukaan.

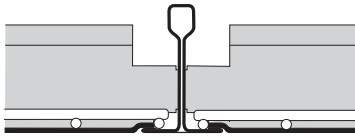

Leikkaus kannatinlistan kohdalta




Leikkaus väliilistan kohdalta

Verkkolevyt asennetaan siten, että lyhyemmän sivun suuntaiset langat tulevat alaspäin.

Verkon lankaluku ja mittatasoitus

Todelliset levykoot on mitoitettu siten, että moduulimitoista vähennetään 5 mm:n suuruisen asennusvara (t).

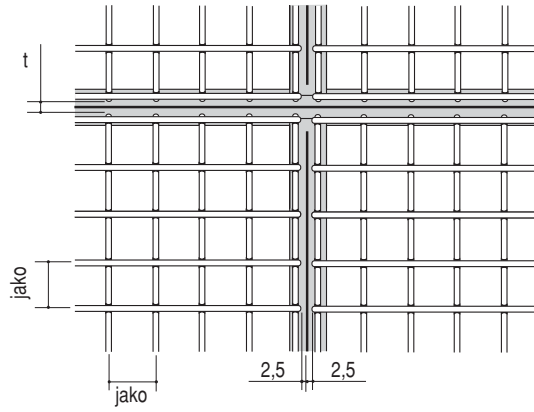

Tuotenumero	Mod.koko Lev. x Pit.	Lanka Ø mm	Jako A x B	Väri
-------------	-------------------------	---------------	---------------	------

Hitsatut lankaverkot Ø 2,8 mm, silmäkoko 25 x 25 mm ¹⁾

600	600	3,0	25	25	valk. tai harmaa
600	1200	3,0	25	25	valk. tai harmaa

Hitsatut lankaverkot Ø 2,8 mm, silmäkoko 30 x 30 mm ¹⁾

600	600	3,0	30	30	valk. tai harmaa
600	1200	3,0	30	30	valk. tai harmaa

Hitsatut lankaverkot Ø 4,8 mm, silmäkoko 50 x 50 mm ¹⁾

600	600	5,0	50	50	valk. tai harmaa
600	1200	5,0	50	50	valk. tai harmaa



¹⁾ Tilauksesta valmistetaan myös muita levykokoja halutuilla lankajaoilla ja paksuuksilla. Todelliset mitat ovat noin 5 mm moduulimittoja pienemmät. Vakiovalkoisen värisävy on RAL-9010, harmaan RAL-9006.

Verkkolevykaton asennusosien ohjeelliset menekit ⁽²⁾


Asennustapa	T-24 DX	T-35 DX	1	2
Verkkolevyt			1,40 kpl	2,8
Kannatinlista 3700 (a)	DX24-370	DX35-370	0,84 jm	1,67
Väliilista 1200 (b)	DX24-120	DX35-120	1,4 kpl	–
Väliilista 600 ^{*)} (c)	DX24-60	DX35-60	–	2,8
Ripustin k 1200 mm			0,7 kpl	1,4 kpl
Kulmalista	Huonekoosta (välillä 15 ... 150 m ²) riippuen noin 1,1–0,34 jm/m ²			

^{*)} Ei varastoitava tarvike; toimitus tilauksesta.

¹⁾ Menekki suorakulmaisessa huoneessa ilman materiaalihukkaa saadaan kertomalla katon pinta-ala (m²) taulukon kertoimella.

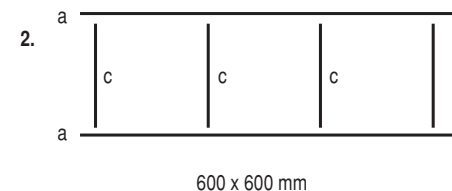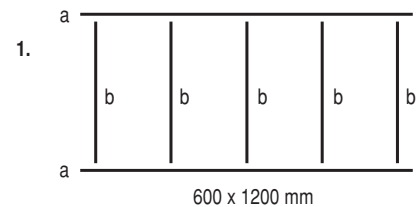

Verkkokaton liittämät

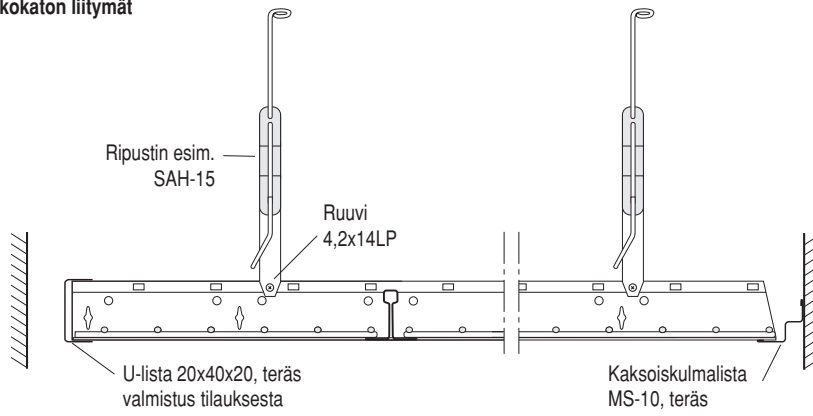



INLOOK®

Verkkokatot


Hitsatut lankaverkot

Verkkokaton asennus


Verkkolevyt suositellaan asennettavaksi lukittuvalle T-35 DX- tai T-24 DX-kannatinjärjestelmälle.

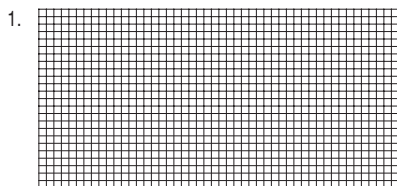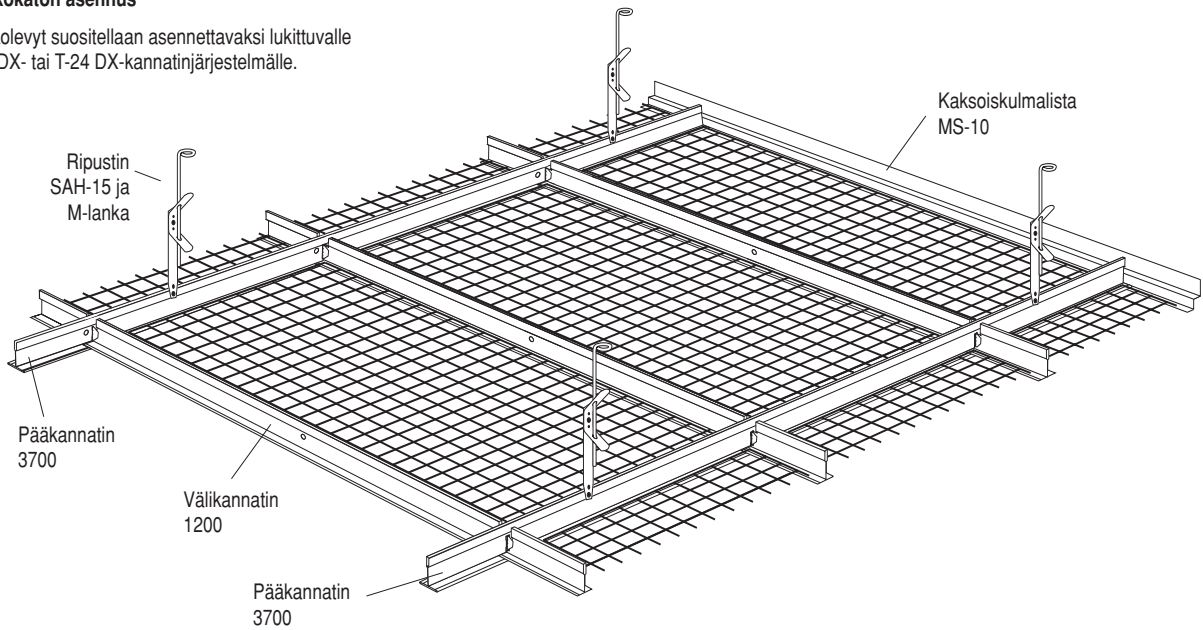

Standardi verkkolevy: Ø 2,8 mm, 25 x 25 mm.

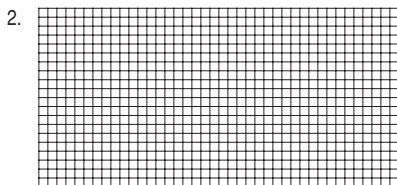

Standardi verkkolevy: Ø 2,8 mm, 30 x 30 mm.

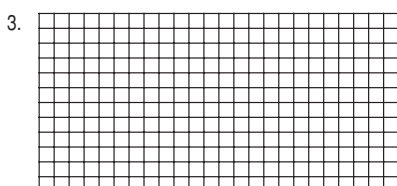

Standardi verkkolevy: Ø 4,8 mm, 50 x 50 mm.