

JÄRJESTELMÄSEINÄT



INLOOK®

Laadukkaita
järjestelmäseinä-
ratkaisuja toimisto-,
liike- ja tuotantotiloihin



Sisältö

INLOOK GLAZY	4
INLOOK GLAZY DOUBLE	8
INLOOK CLOUDY	10
INLOOK SLIDY	12
INLOOK SLIDY 30 dB	14
INLOOK SLIDY 36 dB	16
INLOOK MOVE LIGHT	18
INLOOK MOVE HEAVY	20
INLOOK PLANE	22
INLOOK WOODY	24
INLOOK WOODY-ALU	26
INLOOK BOX	28
INLOOK SEINÄVERHOUKSET	30
INLOOK FLEXY	32
INLOOK HANDY	34
INLOOK EASY	36

Tuotteiden jatkuvasta kehityksestä johtuen pidätämme oikeuden muokata tai muuttaa aineistoamme. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

INLOOK GLAZY

Lasiseinä

Lasiseinät muodostavat yhtenäisen lasipinnan ja luovat läpinäkyvyyttä tiloihin. Seinä koostuu yhdestä tai useammasta kiinteästä lasista. Lasien välissä on n. 4 mm avorako, joka voidaan saumata silikonilla tai saumalistalla. Järjestelmässä voidaan käyttää liukuovia tai saranaovia. Lasit voidaan teipata, silkipainaa tai hiekkapuhalttaa. Lasit voivat olla myös sähköisesti himmennettäviä. Lasiin on mahdollista tehdä digiprinttaamalla erilaisia kuvia ja värilliset laminointikalvot luovat lasiseinälle aivan uutta ilmettä. INLOOK GLAZY -lasiseinä voidaan tehdä myös kaarevaksi.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Lasin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 8 mm, 10 mm tai 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi; INLOOK SLIDY -liukuovessa 6 mm tai 8 mm karkaistu tai laminoitu lasi; lasi voi olla myös sekä laminoitu että karkaistu

Profilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: liukuoviin Abloy LC 306 -lukkorunko tai painonappilukon Abloy OF 433 työstöt; alumiinisaranaoviin Abloy LC 302 tai LC 305 -lukkorunko; puusaranaoviin Abloy 4190 tai LC 190 -lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt

Vetimet ja painikkeet: liukuovissa INLOOK L-150 -alumiinivedin tai INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin; saranaovissa INLOOK RST 19 -ha-painike tai vedin / painike tilauksen mukaan; tarvittavat ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Silikonisauma: väritön, harmaa, musta tai muu sävy

Saumalista: väritön lista tai RAL-sävyyen maalattu alumiinilista

Ääneneristävyys:

- INLOOK SLIDY -liukuovi ääniluokka 25 dB (R_w 30dB)
- alumiini saranaovi R_w n. 30 dB
- puinen saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- puinen saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- puinen saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)

Lasi valitaan oven R_w -arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.





Laseinän silikonisaumattu ulkonurkka



Silikonisauma ja
silkkipainettu kuvio



INLOOK 20 / 300
RST ha-vedin




INLOOK GLAZY -ovityypit



Alumiinisaranaovi



Umpiovi, alumiinikarmi

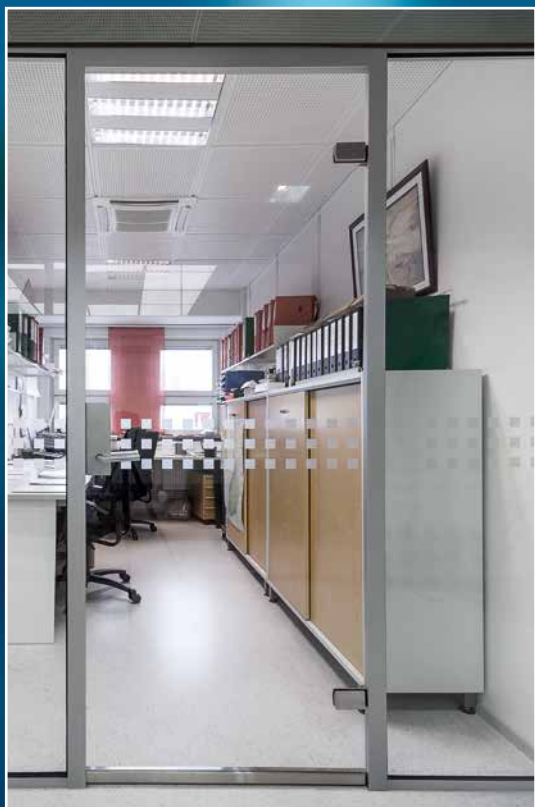

Kokolasiovi, alumiinikarmi



Kokolasiovi, karmiton



Kokolasiliukuovi



Umpiovi, puukarmi



INLOOK SLIDY -liukuovi



Umpiovi, L-karmi

INLOOK GLAZY DOUBLE

Kaksilasinen ääntäeristävä lasiseinä

INLOOK GLAZY DOUBLE eristää ääntä antaen kuitenkin valoa ja ilmapuutetta tiloihin. Seinän hyvä ääneneristävyyttä perustuu kahteen eri paksuiseen lasiin ja ilmapäliin. Vierekkäisten lasien välissä oleva avorako saumataan silikonilla tai saumalistalla. Lasiseinään on saatavissa puinen ääntä eristävä erikoissaranaovi. Lasit voidaan teipata, silkkipainaa tai hiekkapuhalttaa ja niihin on mahdollista tehdä digiprinttaamalla erilaisia kuvia. Värilliset laminoitikalvot antavat lasiseinälle aivan uutta ilmettä.

Käyttökohteet: neuvottelutilat, kirjastot ja muut tilat, jotka vaativat hyvää ääneneristävyyttä

Seinän paksuus: 100 mm

Lasin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 66.2 + 55.2, laminoitu lasi normaali- tai Sound Control -kalvolla

55.2 + 44.2, laminoitu lasi normaali- tai Sound Control -kalvolla

8 mm + 10 mm karkaistu lasi

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavana myös erikoisvärejä

Lukitus: Abloy 4190 tai LC 190 lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on saatavana myös sähköisen lukituksen työstöt

Painikkeet: INLOOK RST 19 -ha-painike tai painike tilauksen mukaan; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä


Silikonisauma: harmaa, musta, väritön tai muu sävy

Saumalista: väritön lista

Ääneneristävyyttä: R_w 43 dB, 66.2 + 55.2 + erikoissaranaovi



Lasiseinän yläkulma

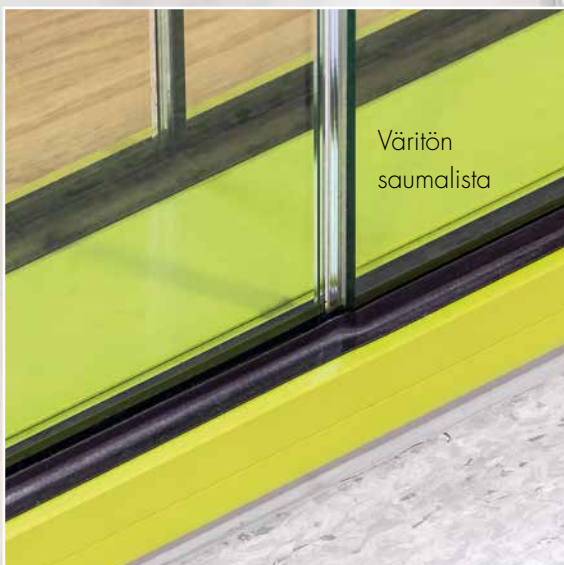

Väritön
saumalista

INLOOK CLOUDY

Sähköisesti himmennettävä lasiseinä

Sähköisesti vaaleaksi himmentyvä lasiseinä, jonka lasit voivat toimia myös projisointipintana. Himmennys toimii esimerkiksi sähköpielessä olevalla sähkökatkaisijalla. Pienjännitemuuntajat asennetaan lasin yläpuoliseen rakenteeseen (yleensä 1 kpl/lasi). Myös muuntajakohtainen kaukosäädin on mahdollinen. Seinä koostuu yhdestä tai useammasta kiinteästä lasista tai lasielementistä. Lasit on kehystetty puu- tai alumiiniprofiileilla. Järjestelmässä käytetään saranaovia äänieristävyyden parantamiseksi.

Laseja on saatavana ominaisuuksiltaan myös interaktiivisena kosketuspintana tai äänilähteenä. Seinä voidaan toimittaa myös 2K-eristyslaseina.

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat ja liiketilat

Seinän paksuus: 92 mm, myös muita seinän paksuuksia voidaan toimittaa

Lasin vahvuudet: laminoitu tai laminoitu ja karkaistu rautavapaa lasi 4+4, 4+6, 6+6 mm; mahdollisuus käyttää myös 2K-eristylasielementtejä

Lasin koko: enimmäisleveys 1500 mm, enimmäiskorkeus 3000 mm

Kehysprofiilit (alumiini): jauhemaalattuna RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoituna; saatavissa myös erikoisvärejä

Kehysprofiilit (puu): tehdasmaalattuna (esimerkiksi Tikkurila Symphony, NCS- tai RAL-värisävyihin) tai jalopuuviilutettuna erilaisilla pintakäsittelyillä

Lukitus: lukkorunko Abloy LC190, LC290 tai 4190; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on saatavissa myös sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Painikkeet: saranaovessa on vakiona INLOOK 19 RST -ha-painike, myös muita painikkeita voidaan toimittaa

Ääneneristävyys:

- Alumiininen lasiaukollinen saranaovi, R_w 30-40 dB
- Puinen saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- Puinen saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- Puinen saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)
- Puinen lasiaukollinen saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 40 dB)

Lasin valinta oven R_w -arvon mukaan.





Älylasiseinällä yksityisyyttä



Älylasiseinällä tunnelmaa



Neuvotteluhuoneen älylasiseinä

INLOOK SLIDY

Liukulasiseinä

Alumiinirunkoiset liukulasiseinät luovat avaruutta ja tyylikkyyttä tiloihin. Liukulasiseinät koostuvat kiinteistä lasielementeistä ja liukuovista. Seinän liittymät ympäröiviin rakenteisiin eivät vaadi erillisiä listoituksia. Laseihin voidaan teipata huomiomerkinnot. Hiekkapuhallus, silkkipainatus tai digiprinttaus tuo lasiin ilmeikkyyttä. Laseihin on myös saatavissa värillisiä kalvoja.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm tai 8 mm karkaistu tai laminoitu lasi; lasi voi olla myös sekä laminoitu että karkaistu

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: oviin on mahdollista saada lukkorunko Abloy LC 306 tai painonappilukon Abloy OF 433 työstöt; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana

Vedin: INLOOK L-150 -alumiinivedin, INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan

Tiivistys: karvatiivisteet – väri harmaa; lasitiivisteet kumia – väri musta



Painonappi-
lukko Abloy
OF 433

Lukkorunko
Abloy LC
306,
vääntö-
nuppi ja
lukkopesä

INLOOK- 20
/ 300 RST
-ha-vedin

INLOOK-
L-150-vedin

Liukuoven
kynnys

INLOOK SLIDY 30 dB

Ääntä eristävä liukulasiseinä

INLOOK SLIDY 30 dB on liukulasiseinä tiloihin, joissa ääneneristykselle asetetaan korkeat vaatimukset. Muut ominaisuudet ovat samat kuin INLOOK SLIDYssa.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 44.2; laminoitu lasi Sound Control -kalvolla

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: oviin on mahdollista saada lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana

Vedin: INLOOK L-150 -alumiinivedin; INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan; vetimet kiinnitetään alumiiniprofiiliin

Tiivistys: dB-karvatiivisteet – väri harmaa; dB-harjatiivisteet – väri musta ja lasitiivisteet kumia – väri musta

Ääneneristävyys: ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB);
VTT:n testi nro VTT-S-01878-11



Liukuoven kynny,
liikuntasaumaprofiili

INLOOK SLIDY 36 dB

Liukulasiseinä

INLOOK SLIDY 36 dB on liukulasiseinä tiloihin, joissa ääneneristykselle asetetaan korkeat vaatimukset.

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat, liiketilat

Seinän paksuus: 120 mm

Elementin leveys: 200–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3500 mm

Lasi: 6+6 mm laminoitu lasi

Painosuositus: enimmäispaino 120 kg/elementti

Tiivistys: erikoisvalmisteiset dB-tiivisteet – väri musta; lasitiivisteet kumia – väri musta

Ääneneristävyys: R_w 36 dB; Eurofins-testi nro S-05187-18

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Liukuovi: alakantoinen, alas laskeutuvalla kynnyksellä

Lukitus: lukkorunko Abloy LC306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana

Vedin: INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan; vetimet kiinnitetään alumiiniprofiiliin




Inlook-verimet kiinnitetään alumiiniprofileihin



Liukuovi on alakantoinen kapealla kynnyksellä.
Mahdollisuus saada myös levennetyllä kynnyksellä.



Alumiinisten profiilien
värivalikoima kattaa
RAL-vakiosävyt,
saatavissa on myös
erikoisvärejä.

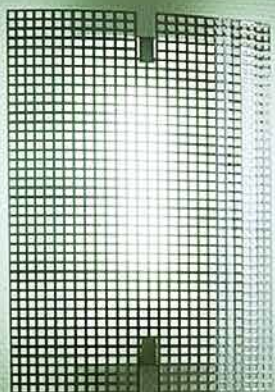

INLOOK MOVE LIGHT

Kevyt siirtolasiseinä

INLOOK MOVE LIGHT -siirtolasiseinällä on helppo rajata ja muunnella tiloja. Lasiseinäelementit voidaan tarvittaessa liu'uttaa väliaikaisesti nippuun toiseen päättyyn. Sveitsiläinen tekniikka takaa luotettavan toimivuuden ja helpon käytettävyyden.

Käyttökohteet: toimistot, ravintolat ja hotellit

Seinän enimmäiskorkeus: 2600 mm

Elementin enimmäisleveys: 950 mm

Elementin enimmäispaino: 60 kg

Elementtien enimmäismäärä: 9 kpl / seinä

Lasi: 8 mm tai 10 mm karkaistu lasi

Profiilit: alumiinia; anodisoituna; RST-pinnalla tai maalattuna RAL-vakiosävyyn; yläkannatusprofiili on aina anodisoitu luonnonväriseksi

Voidaan asentaa alaohjauskiskolla tai ilman.





INLOOK MOVE HEAVY

Siirtolasiseinä kauppakeskuksiin ja julkisiin tiloihin

INLOOK MOVE HEAVY on muunneltava siirtolasiseinä, joka on tarkoitettu julkisiin tiloihin ja kauppakeskuksiin käytävänseinäksi. Laseinä voi olla suora, siinä voi myös olla kulma tai kaari. Laseinäelementit on mahdollista liu'uttaa kevyesti nippuun toiseen pätyyn. Laseinään voidaan liittää myös liukuvia sarana-paneeleita. Kiinteä lasiseinä toteutetaan samoilla profiileilla kuin siirtolasiseinä. Sveitsiläinen tekniikka takaa luotettavan toimivuuden ja helpon käytettävyyden.

Käyttökohteet: julkiset tilat, kauppakeskukset

Seinän enimmäiskorkeus: 3500 mm ja liukusaranapaneeleja käytettäessä 3000 mm

Elementin enimmäisleveys: 1500 mm ja liukusaranapaneelin 1100 mm

Elementin enimmäispaino: 150 kg

Lasi: 10 mm tai 12 mm karkaistu ja laminoitu lasi

Lukitus: Abloy LC 306 -lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana

Vedin: liukusaranaoven vedin INLOOK 20 / 300 RST ha tai vedin tilauksen mukaan

Voidaan asentaa alaohjauskiskolla tai ilman.





INLOOK PLANE

Kehyksen pintaan liimattu lasiseinä

Puurunkoinen lasiseinä, jossa avara tyylikkyys luodaan kehyksen ulkopintaan liimatuilla lasilla.

Lasien huomiomerkinnät ja -kuvioinnit voidaan tehdä joko teippaamalla, silkkipainamalla tai digiprinttaamalla.

Laselementteihin käytetään saranaovia ja tarvittaessa sähköpieliä.

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat ja julkiset tilat

Seinän paksuus: 92 mm, myös muita seinän paksuuksia voidaan toimittaa

Elementin koko: leveys 100-1500 mm, enimmäiskorkeus 3000 mm, enimmäispaino (suositus) 100 kg/elementti

Lasin vahvuudet: karkaistu lasi 8, 10 tai 12 mm laminoitu lasi 4+4, 5+5, 6+6, 8+8 tai 10+10 mm

Kehysprofiilit: tehdasmaalattuna (esimerkiksi Tikkurila Symphony, NCS- tai RAL-värisävyihin) tai jalopuuviilutettuna erilaisilla pintakäsittelyillä

Ovet ja karmit: huulettu tai huultamaton saranaovi; vakiokarmilla tai Lkarmilla


Lukitus: lukkorunko Abloy LC190, LC290 tai 4190; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on saatavissa myös sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Painikkeet: saranaovessa on vakiona INLOOK 19 RST -happainike, myös muita painikkeita voidaan toimittaa

Ääneneristävyys:

- Puinen saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- Puinen saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- Puinen saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)
- Puinen lasiaukollinen saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 40 dB)

Lasin valinta oven R_w -arvon mukaan.

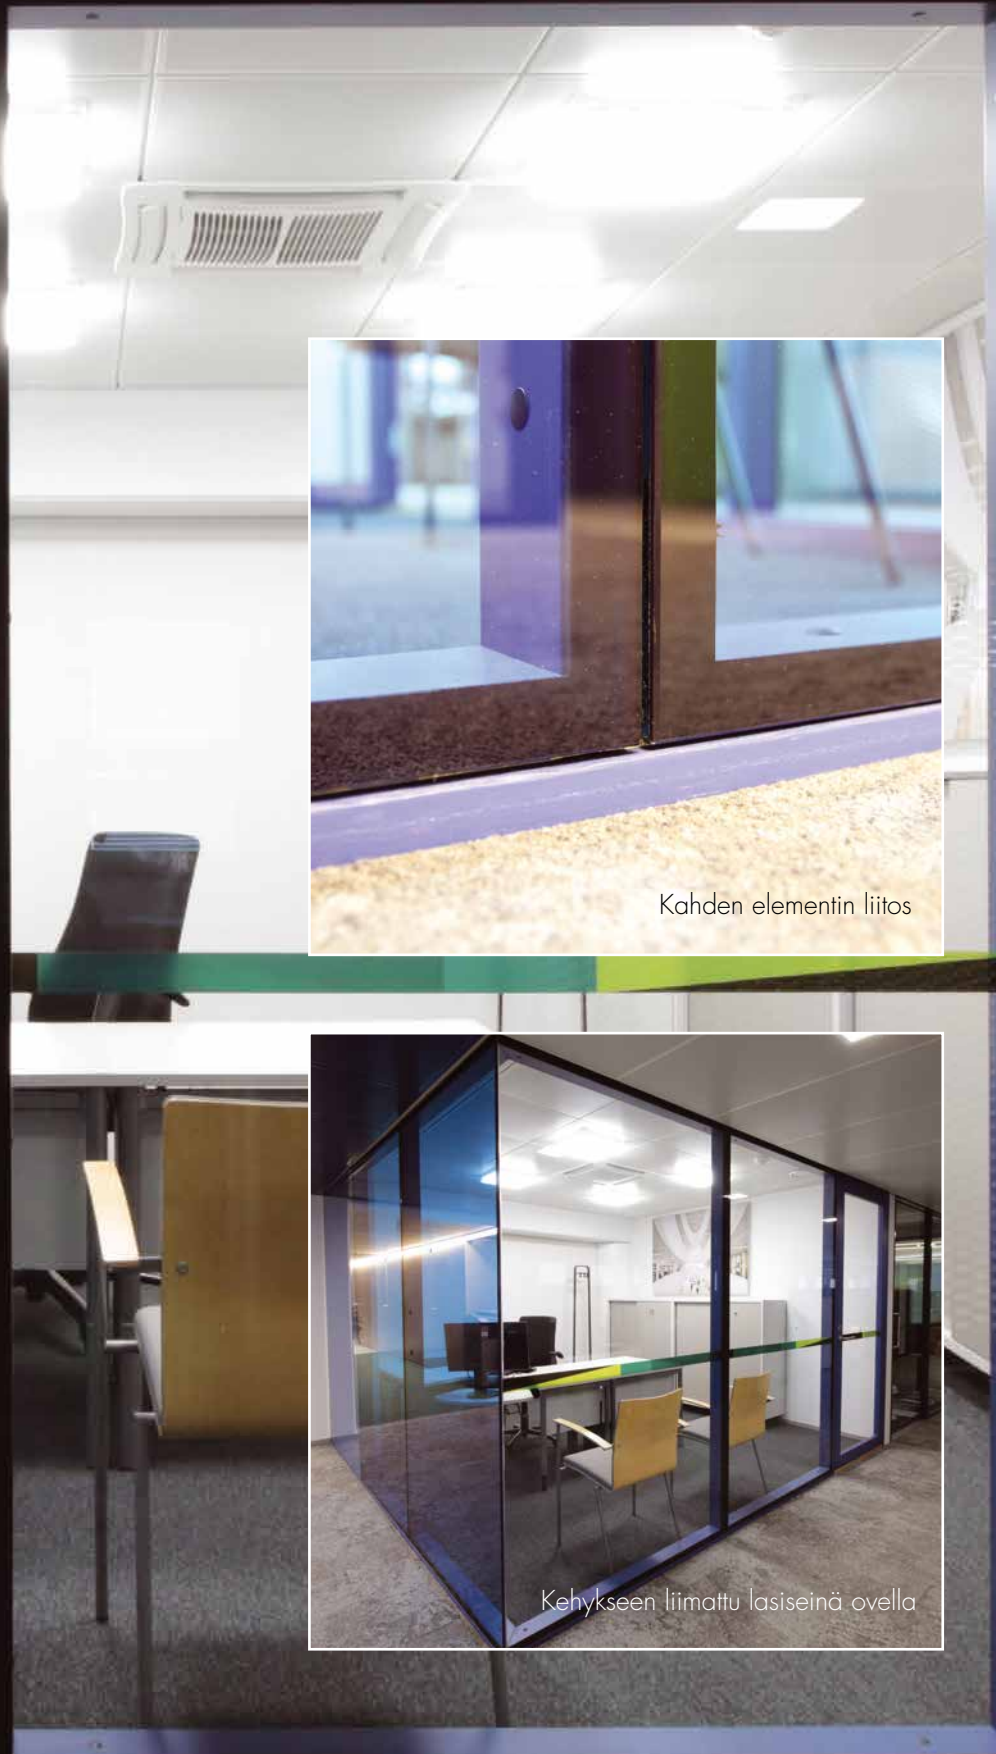

Kahden elementin liitos



Kehykseen liimattu lasiseinä ovella

INLOOK WOODY

Puurunkoinen lasiseinä

Pintavaihtoehtoja ovat maali- tai viilupinta valinnan mukaan. Laseihin on saatavana huomiomerkinnät teippaamalla, hiekkapuhaltamalla tai silkkipainatuksella. Laseihin saadaan väriä erilaisilla kalvoilla tai digiprinttaamalla. Järjestelmään voidaan asentaa liuku- ja saranaovia sekä sähköpieliä.

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat ja julkiset tilat

Seinän paksuus: 92 mm tai muu paksuus

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi; tarvittaessa saatavana myös muita vaihtoehtoja

Profiilit: puuta; tehdasmaalattuna esim. Tikkurila Symphony, NCS- tai RAL-värisävyihin tai jalopuuviilutettuna eri pintakäsittelyillä

Ovet: saranaovent; huulettu tai huultamaton; karmi on normaali tai L-karmi

Lukitus: saranaoven lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; liukuoven lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Painikkeet: saranaovessa INLOOK 19 RST -ha-painike tai painike tilauksen mukaan

Vetimet: liukuovessa INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan

Ääneneristävyys:

- saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)

Lasi valitaan oven R_w -arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.



KOKO
NEUVOTTELU



Lasiaukollinen ovi



Huultamaton ovi

3 1.10

INLOOK WOODY-ALU

Puurunkoinen lasiseinä alumiinilistoin

Laseihin on saatavana huomiomerkinnät teippaamalla, hiekka-puhaltamalla tai silkkipainatuksella. Laseja on mahdollista värjätä erilaisilla kalvoilla tai digiprinttaamalla. Järjestelmään voidaan asentaa liuku- ja saranaovia sekä sähköpieliä.

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat ja julkiset tilat

Seinän paksuus: 92 mm tai muu paksuus

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi, tarvittaessa saatavana myös muita vaihtoehtoja

Profiilit: puuta; tehdasmaalattuna esim. Tikkurila Symphony, NCS- tai RAL-värisävyihin tai jalopuuviilutettuna eri pintakäsittelyillä; alumiinilistat pulverimaalattuna RAL-sävyyn

Ovet: saranaovet; huulettu tai huultamaton; karmi on normaali tai L-karmi

Lukitus: saranaoven lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; liukuoven lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Painikkeet: saranaovessa INLOOK 19 RST -ha-painike tai painike tilauksen mukaan

Vetimet: liukuovessa INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan

Ääneneristävyys:

- saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)

Lasi valitaan oven R_w -arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.



Lasilistat,
alumiinia



INLOOK BOX

Hiljainen tila

- 5 tilavaihtoehtoa, mitoitukset 1-7 hengelle
- ulko- ja sisäpinta kuusiviilua tai vakioväritys, akustiikkalevyt akustista kangasta vakioväreissä, kulutusta kestävä matto mittojen mukaan, ovi karkaistua äänieristettyä lasia
- ääntä eristävä, D_w 42 dB
- säädettävä ja äänieristetty ilmanvaihto
- pistotulppaliitântä
- akustoitu
- valaistus LED-valoilla
- varustettu sähköpistokkeilla

Mitat:

- syvyys: 1100 – 3200 mm
- leveys: 1100 – 2400 mm
- korkeus: 2200 mm
- pinta-ala: $1 \text{ m}^2 - 7,1 \text{ m}^2$
- paino: 320 kg – 1040 kg





INLOOK SEINÄVERHOUKSET

Näyttäviä ja ääntä
vaimentavia pintoja

Runkolevy: kuitukipsi-, sementtilastu-, MDF-, lasi- tai akustolevy

Pinta: maalattu, jalopuuviilu, tekninen viilu, laminaatti, taustamaalattu lasi, laminoitu lasi värillisellä kalvolla tai kangaspinoitettu akustolevy

Kuitukipsi-, sementtilastu- ja MDF-levyjen äänenvaimennukseen voidaan valita erilaisia rei'itys- tai uritusvaihtoehtoja.



• Kauppakeskus Zeppelin, Oulu



• Haltia-luontokeskus, Espoo



• Serlachius-museo, Göstan paviljonki, Mänttä

INLOOK FLEXY

V-puskusaumaseinä

Puskusaumainen järjestelmäseinä, joka muodostaa yhtenäisen seinäpinnan. Runko koostuu jousikuormitteisista, teräksisistä pystyrangoista, jotka kiristävät seinän tiiviisti lattia- ja kattopintoja vasten. Pintalevyt kiinnitetään pystyrankoihin piilokiinnitysklipseillä. Pintalevyt ovat 13 mm tapetoituja kipsilevyjä, 12 mm tehdasmaalattuja MDF-levyjä tai jalopuuviilutettuja MDF-levyjä. Järjestelmään on saatavana ikkunoita sekä liuku- ja saranaovia.

Käyttökohteet: toimistot, tuotantotilat

Seinän paksuus: 98 mm, desibeliseinä 124 mm

Pystyranka: leveys 72 mm, ainevahvuus 0,7 mm

Levy- / runkojako: 900 mm

Levykorkeus: 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys n.30 kg/m³, palamaton

Ääneneristävyys: INLOOK FLEXY $R_{w,lab}$ 42 dB;

INLOOK FLEXY dB $R_{w,lab}$ 49 dB;

VTT:n testi: VTT-S-01724-11 ja VTT-S-01875-11



INLOOK HANDY

Hattulistaseinä

Hattulistasaumaiset järjestelmäseinät soveltuvat toimistotiloihin. Pintalevyt kiinnitetään seinän runkoon hattulistoilla. Runko koostuu jousikuormitteisista, teräksisistä pystyrangoista, jotka kiristävät seinän tiiviisti lattia- ja kattopintoja vasten. Pintalevyt ovat 13 mm tapetoituja kipsilevyjä tai 12 mm tehdasmaalattuja MDF-levyjä. Hattulistassa on valmiit reiät järjestelmän hyllyjen, vaate- ja taulukoukkujen kiinnittämistä varten. Kalustamattomissa seinissä hattulistojen urat voidaan tarvittaessa peittää peitelistalla. Järjestelmään on saatavana ikkunoita sekä liuku- ja saranaovia.

Käyttökohteet: toimistot, tuotantotilat

Seinän paksuus: 98 mm, desibeliseinä 124 mm

Pystyranka: leveys 72 mm, ainevahvuus 0,7 mm

Levy- / runkojako: 900 mm

Levykorkeus: 3000 mm, 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys n.30 kg/m³, palamaton

Ilmaääneneristävyyks: INLOOK HANDY $R_{w, lab}$ 39 dB;

INLOOK HANDY $\Delta R_{w, lab}$ 43 dB;

VTT:n testi: VTT-S-01723-11 ja VTT-S-01874-11



Kalusteet



Vaatekoukku



Taulukoukku



Ilmoitustaulu



Hylly



Tussitaulu



Lehtihylly

INLOOK EASY

Elementtiväliseinä

Puskusaumainen elementtijärjestelmäseinä muodostaa yhtenäisen seinäpinnan. Pintalevyt ovat 11 mm tapetoituja lastulevyjä tai 9 mm tai 12 mm tehdasmaalattuja MDF-levyjä. Runko on yleensä kertopuuta. Järjestelmään on saatavana ikkunoita ja saranaovia.

Käyttökohteet: toimistot, asiakaspalvelutilat

Seinän paksuus: 76–98 mm

Elementin vakioleveys: 600 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys n. 30 kg/m³, palamaton



• Pasilan asema, Helsinki



• Pasilan asema, Helsinki

• Serlachius-museo,
Göstan paviljonki, Mänttä
INLOOK GLAZY






- **Serlachius-museo,
Göstan paviljonki, Mänttä**
INLOOK GLAZY



- **Salon
Aikuiskoulutuskeskus**
INLOOK WOODY



- **Alberga Business Park, Espoo**
INLOOK GLAZY

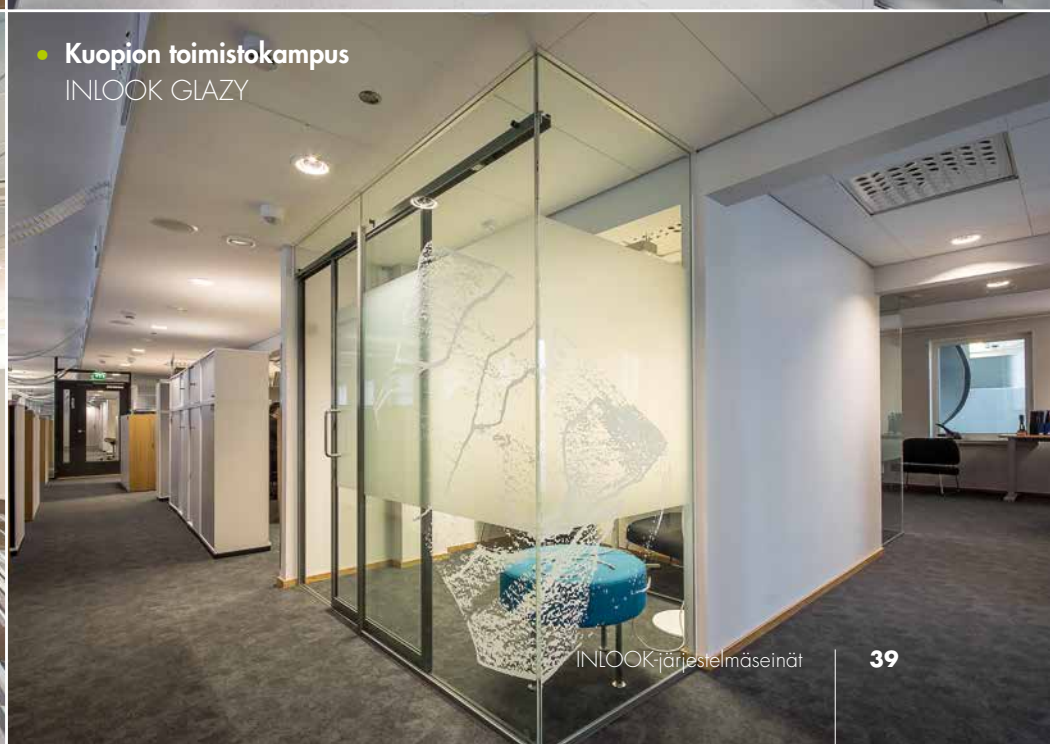

- **Kuopion toimistokampus**
INLOOK GLAZY



Inlook Oy
Järjestelmäseinät

Sahaajankatu 1
00880 Helsinki

ALUEKONTTORIT

Inlook Turku

Vakiotie 5
21420 Lieto

Inlook Tampere

Rajasilta 3
33880 Lempäälä

Inlook Kuopio

Lumitie 1
70700 Kuopio

Inlook Pohjanmaa

Runsorintie 1
65380 Vaasa

Inlook Oulu /
Sisärakenne Kukkola Oy

Pilliläntie 4
90460 Oulunsalo

Puhelin 020 7589 200

info@inlook.fi

inlook.fi

etunimi.sukunimi@inlook.fi