

# INLOOK SLIDY 36 dB

 **INLOOK**®

Tilavuuden ja avaruuden vaikutelma. Ratkaisu, kun ääneneristys on keskeistä.

# INLOOK SLIDY 36 dB

## Liukulasiseinä

INLOOK SLIDY 36 dB on liukulasiseinä tiloihin, joissa ääneneristykselle asetetaan korkeat vaatimukset.

**Käyttökohteet:** toimistot, neuvottelutilat, liiketilat

**Seinän paksuus:** 120 mm

**Elementin leveys:** 200–1500 mm

**Seinän enimmäiskorkeus:** 3500 mm

**Lasi:** 6+6 mm laminoitu lasi

**Painosuositus:** enimmäispaino 120 kg/elementti

**Tiivistys:** erikoisvalmisteiset dB-tiivisteet – väri musta; lasitiivisteet kumia – väri musta


**Ääneneristävyys:**  $R_w$  36 dB; Eurofins-testi nro S-05187-18

**Profiilit:** alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

**Liukuovi:** alakantoinen, alas laskeutuvalla kynnyksellä

**Lukitus:** lukkorunko Abloy LC306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana

**Vedin:** INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan; vetimet kiinnitetään alumiiniprofiiliin

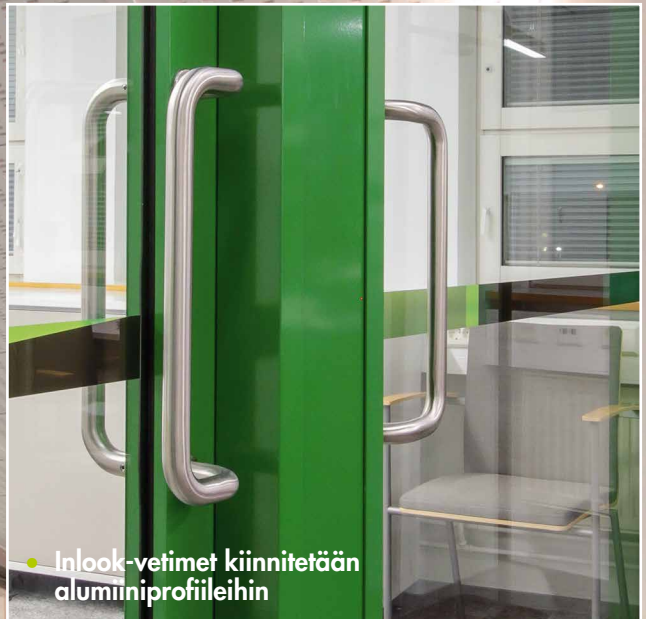

- Inlook-vetimet kiinnitetään alumiiniprofiileihin



- Liukuovi on alakantoinen kapealla kynnyksellä. Mahdollisuus saada myös levennetyllä kynnyksellä.



- Alumiinisten profiilien värivalikoima kattaa RAL-vakiosävyt, saatavissa on myös erikoisvärejä.

**Inlook Oy**  
JÄRJESTELMÄSEINÄT

Sahaajankatu 1  
00880 Helsinki

ALUEKONTTORIT

**Inlook Turku**  
Vakiotie 5  
21420 Lieto

**Inlook Tampere**  
Rajasilta 3  
33880 Lempäälä

**Inlook Kuopio**  
Lumitie 1  
70700 Kuopio

**Inlook Pohjanmaa**  
Runsorintie 1  
65380 Vaasa

**Inlook Oulu /  
Sisärakenne Kukkola Oy**

Pilliläntie 4  
90460 Oulunsalo

Puhelin 020 7589 200

[info@inlook.fi](mailto:info@inlook.fi)

[inlook.fi](http://inlook.fi)

[etunimi.sukunimi@inlook.fi](mailto:etunimi.sukunimi@inlook.fi)