


Kasettityypit ja -koot

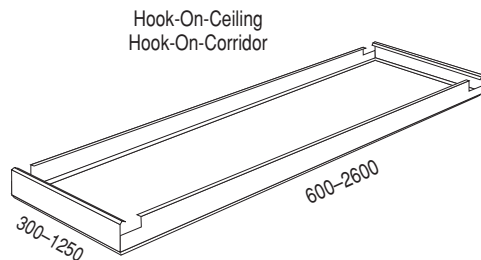

Neliön tai suorakaiteen muotoiset Hook-on-Ceilings- ja Hook-on Corridor-kasetit, max. n. 1,5 m²


Valkoiset vakiokasetit piilokannattuihin Hook-On-Ceiling -kattoihin

Rei'ittämättömät sileät kasetit suorilla tai viistetyillä reunoilla

D-rei'itetyt vakiokasetit suorilla tai viistetyillä reunoilla

E-rei'itetyt vakiokasetit suorilla tai viistetyillä reunoilla

Hook-on-Ceiling -kasettikaton rakenne

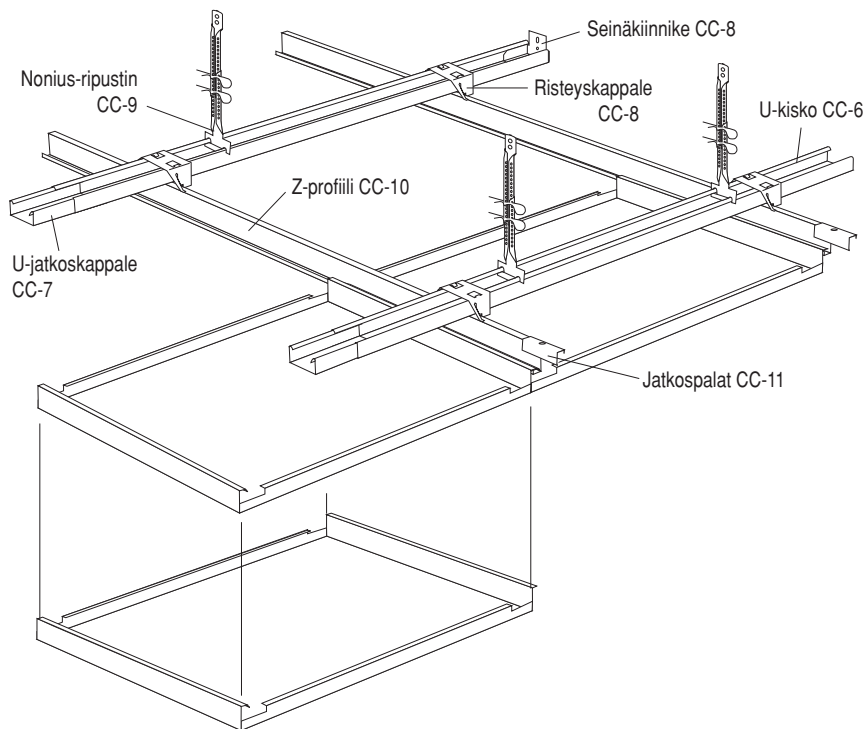

Työselitysesimerkki:

INLOOK-Hook-on-Ceilings kasettikatto, koko 400x1600 mm, suorat reunat, rei'itys Ø 1,8 mm, 21%, akustinen huopa, väri RAL 9006

INLOOK®

Kasettikatot

Hook-on-Ceilings kasettikatot

Teräksinen, vapaasti avettava kasettikattojärjestelmä piilokannattimilla


Hook-on järjestelmillä voidaan rakentaa vakiokaseteista muodostuvia, piilokannattuja kasettikattoja, palkistojärjestelmään integroituja kasettikattoja ja Hook-on-Corridor-käytäväkattoja. Kasetit valmistetaan sinkitystä teräslevystä sileinä tai akustisesti rei'itettynä. Rakenteet sallivat kattojen avaamisen kasetteja nostamalla.

Tuotteiden väri


Perusväri on valkoinen polyesteripulverimaali RAL 9010. Muita RAL- ja NCS-sävyjä toimitetaan tilauksesta.

Rei'itykset⁴⁾

Kasetteja toimitetaan tilauksesta myös halutuilla erikoisrei'ityksillä. Vakiorei'ityksiä ovat



Rei'itys D
Ø 2,5 mm, 16 %




Rei'itys E
Ø 1,8 mm, 21 %

Reunamuodot



Kasetti, jonka kaikilla sivuilla on suora reuna: merkintä S/S.


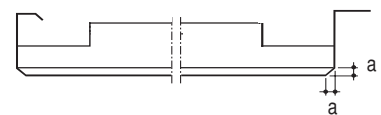


Kasetti, jonka kaikilla sivuilla on viistereuna: merkintä B/B.


Kasettikatot

Hook-on-Ceilings kasettikatot


Hook-on-Ceilings kasettikaton leikkaus

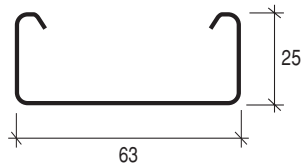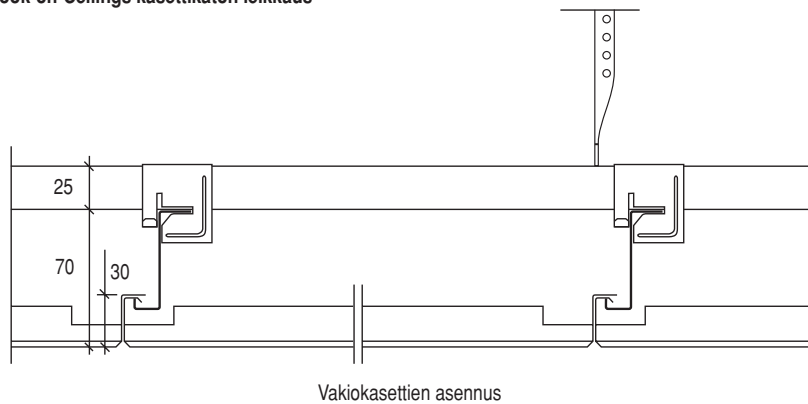

Hook-on-U-profiili CC-6.

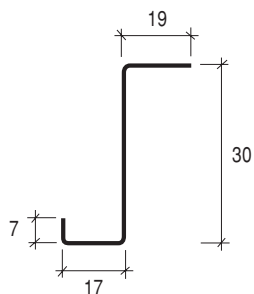


Hook-on-Z-profiili CC-10.




Hook-on-Z-profiilien jatkaminen:
jatkospalat CC-11, pultti M5x12.

Asennusosat


Tuotenumero	Nimi	Pituus mm	Pakkaus kpl
CC-6	Hook On-U-kisko, sinkitty 0,75 mm	4000	8
CC-7	Hook On-U-jatkoskappale Sinkitty 0,5 mm	100	100
CC-8	Hook On-seinäkiinnike Sinkitty 1,0 mm	55	100
CC-9	Hook On-Nonius ripustin Sinkitty 1,25 mm	150	100
CC-10	Hook On-Z-profiili, h 30mm Sinkitty teräs 1,25 mm	4000	10
CC-11	Hook On-Z-jatkospalat Sinkitty 0,5 mm, ei sisällä M5x12 pulttia ja mutteria	100	100
CC-12	Hook On-risteyskappale Sinkitty 0,6 mm		100
CC-13	Hook On-seinäkannake, ks. sivu 44 Sinkitty 100x50 mm		100




U-kisko




U-jatkoskappale



Seinäkiinnike



Nonius-ripustin



Z-profiili



Z-jatkospalat



Risteyskappale