


## Kasettikatot


### Ääntä vaimentavat ja eristävät metallikasetit

Sileä




Kasetti Korkeus	Täyte	Paksuus	Äänen eristävyys	Äänen absorptio
8mm	Ei rei'itystä, ei täytettä		35db	--
16mm				

Rei'itys




Kasetti Korkeus	Täyte	Paksuus	Äänen eristävyys		Äänen absorptio*	
			Perf 2516	Perf 1522	Perf 2516	Perf 1522
8mm	Akustinen huopa ei täytettä	0.05mm	-	-	0.60	0.60
16mm			-	-	0.60	0.60
8mm	Huopa	0.05mm	19db	18db	0.87	0.86
16mm	Täyte AL-folio	7/15mm 0.05mm				
16mm	Huopa	0.05mm	36db	35db	0.60	0.60
	Täyte	6mm				
	Kipsilevy AL-folio	9.5mm 0.6mm				
16mm	Huopa	0.05mm	38db	38db	0.75	0.75
	Täyte	15mm				
	Tukilevy AL-folio	0.6mm 0.6mm				
16mm	Huopa	0.05mm	44db	44db	0.75	0.75
	Täyte	15mm				
	AL-folio	0.6mm				
	db-paneeli	15.5mm				

\*Keskiarvo 250/2000Hz

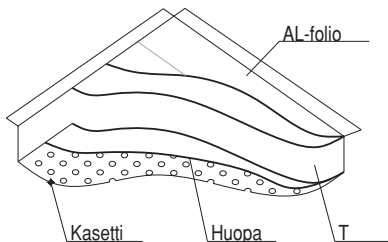

d=2.5mm  
k=5.5mm  
Alue 16%



d=1.5mm  
k=3.0mm  
Alue 22%

